

SICHERHEITSABDECKUNGEN MIT STANGEN

EASY Top / EASY First

EASY One / EASY Light / EASY Wood



**Bitte aufmerksam lesen
und für eine spätere
Einsichtnahme
aufbewahren**

AUSGABE Juli 2013

Nutzung.:

Damit die Abdeckung ihre Sicherheitseigenschaften (Wasserauftrieb) behält, muss der Wasserstand das ganze Jahr über auf der Betriebshöhe gehalten werden. Der Wasserstand darf nicht unter 15 cm im Verhältnis zum oberen Teil des Randes fallen; die Missachtung dieser Vorgabe führt automatisch zu einem Verfall der Garantie.

Bedienung

Die Stangenabdeckung kann von einer einzelnen Person aufgedeckt werden. Das Aufdecken erfolgt mithilfe einer verstärkten Kurbel, bzw. eines Schwungrads bei einem EASY Wood Modell bzw. einem annehmbaren Motor bei einem ROLLTROT Modell (ohne Anstrengung). Behalten Sie das Becken während des Auf- und Abdeckvorgangs immer im Blick.


Einsetzen der standardmäßigen Stangenabdeckung

- Positionieren und fixieren Sie die Abdeckung auf der Lagerseite (zentriert)
- Wenn eine Seitenleiter vorhanden ist: Randsteinersatz-Profil installieren
- Ziehen Sie den Spanngurt, bis die Abdeckung über die gesamte Oberfläche des Pools ausgebreitet ist ①
- Führen Sie die Spanngurte in die Klemmen und spannen Sie an den Seiten (rechts und links) ②
- Spannen Sie dann den mittleren Teil (oder ggf. eine der beiden Klemmen) ③
- Ziehen Sie beim Modell EASY Wood (Holzbecken) an den seitlichen Spanngurten
- Überprüfen Sie, ob die Gurte richtig gespannt sind, spannen Sie eventuell an den Seiten nach

- Fahren Sie dann entsprechend der Spannung des Treppenlatzes fort (und halten Sie sich dabei unbedingt an die im Installationshandbuch vorgegebene Reihenfolge)
- Überprüfen Sie, ob alle Gurte richtig fest gespannt sind.

Entfernung der Abdeckung

- Bringen Sie das äußere Ende des Spanngurtes zum Lagerungsbereich zurück.
- Lockern Sie beim Modell EASY Wood die seitlichen Spanngurte
- Öffnen Sie die Klemmen und holen Sie die Spanngurte in folgender Reihenfolge heraus:
 - Treppenklammern (siehe Installationsanleitung)
 - Klemmen mittlerer Bereich ③
 - Klemmen rechts und links ②
- Die Klemmen dürfen in keinem Fall in die Abdeckung mit eingerollt werden.
- Verwenden Sie die verstärkte Kurbel, bzw. bei EASY Wood (oder ROLLTROT) das Schwungrad, um die Abdeckung bis zum Lagerungsbereich aufzurollen. ④

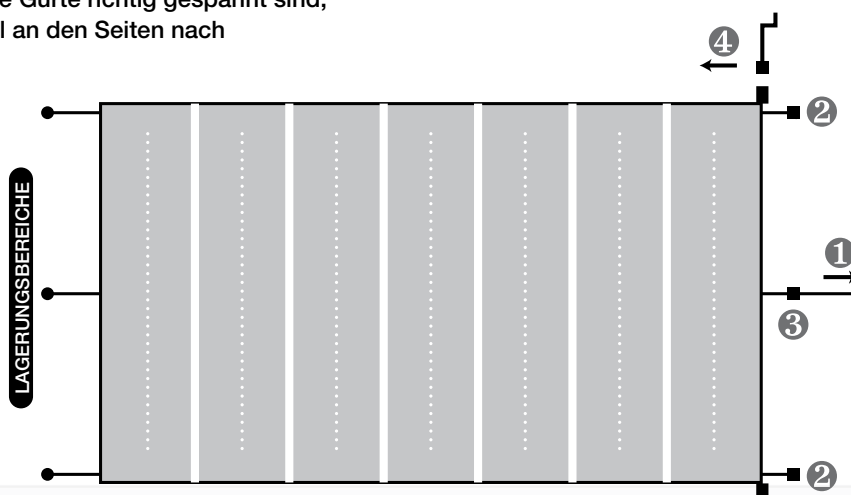

Instandhaltung:

- Überprüfen Sie den Zustand der Schienen unter den Rohren. Wenn sie abgenutzt sind, müssen sie ersetzt werden.
- Überprüfen Sie den Zustand der elfenbeinfarbenen oder grauen Abriebschutzbänder (EASY First und EASY Top) unter der Abdeckung und ersetzen Sie sie, falls notwendig.
- Die Instandhaltung der Stangenabdeckung erfolgt durch den Eigentümer.
- Ihre Abdeckung muss gereinigt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie die Wasserqualität Ihres Pools beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, dass die Durchflusslöcher nicht verstopft sind (z. B. durch Blätter), um Wasserblasen und Rohrverformungen zu vermeiden (außerhalb der Garantie)
- Bei Schneefall **muss der Schnee von der Abdeckung entfernt werden.**
- Bei starkem Wind darf die Abdeckung nicht aufschlagen oder sich anheben, ansonsten ist die entsprechende Haltevorrichtung zu verwenden.
- Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel, um die Abdeckung zu reinigen, sondern nur Seifenwasser und einen weichen Schwamm. Die Nutzung von rauem Werkzeugen oder Hochdruckreinigungsgeräten ist nicht gestattet.
- Die Stangenabdeckung darf nicht gereinigt werden, solange sie auf dem Pool installiert ist.

Empfehlung für den Winter: Der Wasserstand muss unbedingt auf Betriebshöhe gehalten werden, damit die Abdeckung ihre Sicherheitseigenschaften beibehält (Wasserauftrieb). Der Wasserstand darf nicht unter 15 cm im Verhältnis zum oberen Teil des Randes fallen.

Garantie:

Art und Dauer der Herstellergarantie: Unsere Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren bei normalem Betrieb, unter Vorbehalt einer Installation, die den Vorgaben in der Installationsanleitung entspricht. Dies gilt für folgende Komponenten: PVC-Decke, Aluminiumprofil, Sicherungshaken, Befestigungsringe und Spannklemmen. Für die weiteren mechanischen Komponenten und Zubehörteile (Kurbel, Schutzschienen, Stopfen) beträgt die Garantie 1 Jahr. Der abnehmbare ROLLTROT-Motor hat eine Garantie von 1 Jahr bei normaler Nutzung; ausgenommen Ladegerät und Batterie. Von der Garantie ausgeschlossen sind Änderungen infolge folgender Witterungsbedingungen:

- starker Wind (Windstärke gemäß Météo France)
- starker Wind (überprüfen Sie, dass kein Durchflussloch durch Blätter verstopft ist, um die Bildung von Wasserblasen zu vermeiden)
- Schneefall oder starker Hagel (die Abdeckung muss unbedingt von Schnee befreit werden, um eine irreparable Verformung der Rohre zu vermeiden). Unsere Garantie schließt Verschleiß durch die rauen Kanten aufgrund von Füllstandsabweichungen oder fehlenden Dichtungen aus. Stark verzogene Vorsprünge der Randsteine können auch zu vorzeitigem Verschleiß führen. Wenn der Wasserstand nicht auf einer Betriebshöhe von 15 cm über dem oberen Teil der Ränder gehalten wird, erlischt jegliche Garantie. Für den Hersteller stellt die Garantie kein Hindernis dar, sich auch auf die rechtliche Garantie bei Sachmängeln gemäß Artikel 1641 ff. des französischen BGB zu berufen. Gleiches gilt für die rechtliche Konformitätsgarantie gemäß dem französischen Verbraucherschutzrecht kraft der Verordnung 2005136 vom 17.02.05.

Französisches Verbraucherschutzgesetz Art. L 211-4 – Der Verkäufer ist verpflichtet, Waren zu liefern, die dem Vertrag und den bei der

Lieferung geltenden Konformitätsstandards entsprechen. Sie entsprechen den Konformitätsstandards ebenso hinsichtlich Verpackung und Montage- oder Installationsanleitung, wenn dem Lieferanten diese vertragsmäßig obliegen oder unter seiner Verantwortung fertiggestellt wurden. Art. L 211-5 – Für eine Konformität müssen die Waren: 1. So betriebsbereit sein, wie dies von derartigen Waren zu erwarten wäre und ggf. • der Beschreibung des Herstellers entsprechen und die Eigenschaften aufweisen, die ihm vom Hersteller anhand einer Stichprobe oder eines Modells gezeigt wurden; → • die Eigenschaften aufweisen, die ein Käufer aufgrund der öffentlichen Erklärungen des Verkäufers, des Herstellers oder dessen Vertreter erwarten könnte, insbesondere in Bezug auf Werbung und Etikettierung; 2. Oder die in einem gemeinsamen Vertrag der Parteien definierten Eigenschaften aufweisen oder für die spezielle, vom Kunden benötigte Funktion bereit sein, die er dem Kunden erklärt und die letzterer akzeptiert hat. Art. L 211-12 – Die Wirksamkeit des Konformitätsstandards ist vorschrittweise für zwei Jahre vorgesehen und beginnt mit der Auslieferung der Waren.

Französisches BGB

Art. 1641 - Der Verkäufer hat eine Garantie für versteckte Mängel am Verkaufsgegenstand einzuräumen, wenn dieser durch die Mängel nicht mehr für seinen Zweck eingesetzt werden kann oder die Zweckmäßigkeit dermaßen einschränkt ist, dass der Käufer, wäre ihm dieser Mangel bekannt gewesen, den Gegenstand nicht oder zumindest nicht zu diesem Preis gekauft hätte. Art 1648 - Absatz 1 - Sachmängel können vom Käufer binnen 2 Jahren nach Entdeckung des Mangels angezeigt und entsprechende rechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.

Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig (alle 2 Monate), ob die Abdeckung richtig gespannt ist. Stellen Sie sicher, dass das Verankerungssystem, die Befestigungskette und die Abdeckung selbst keine sichtbaren Verformungen aufweisen.
- Sollte ein Defekt festgestellt werden, der einen Verschluss und eine Sicherung des Pools verhindern, müssen alle defekten Teile so schnell wie möglich ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller /

Lieferanten zugelassene Teile Die Ersatzteile müssen Originalteile sein und den Normenspezifikationen entsprechen.


- Kontaktdaten des Kundendienstes:

ALBIGES
PA Millau Viaduc
12100 MILLAU
Tel. : 05.65.59.82.46

Sicherheitshinweise:

Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Pool kann eine ernst zunehmende Gefahr für Ihre Kinder sein. Es kann sehr schnell zum Ertrinken kommen. Kinder in der Nähe eines Schwimmbekens erfordern Ihre ständige Wachsamkeit und aktive Überwachung, auch wenn sie schwimmen können.

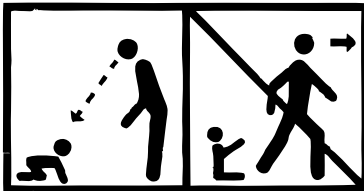

Die physische Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen ist unerlässlich, wenn das Becken geöffnet ist. Lernen Sie die lebensrettenden Maßnahmen. Merken Sie sich die Notrufnummern und bringen Sie sie in der Nähe des Swimmingpools an:

- Feuerwehr: 18 in Frankreich
- Rettungsdienst: 15 in Frankreich
- Giftnotrufzentrale.

Produkt: Stangenabdeckung
Artikel: EASY Top / EASY First / EASY One / EASY Light / EASY Wood
Hersteller: ALBIGÈS
Kundendienst: ALBIGÈS – Service Clients
P.A. Millau – Viaduc
12100 MILLAU
Tel. 05 65 59 82 46

Sicherheitshinweise für Abdeckungen

Diese Abdeckung ist kein Ersatz für den gesunden Menschenverstand und eigenverantwortliches Handeln. Sie hat auch nicht zum Ziel, die Aufsichtspflicht von Eltern und/oder Erwachsenen zu ersetzen, die ein wesentlicher Faktor für den Schutz von Kleinkindern ist.

Achtung, die Sicherheit ist nur bei geschlossener, verriegelter und ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen des Herstellers installierter Abdeckung gegeben.

Die Abdeckung muss bei Abwesenheit (auch bei kurzer) systematisch geschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass sich vor und während der Betätigung der Abdeckung keine Badenden oder Fremdkörper im Becken befinden. Bewahren Sie die zur Bedienung der Abdeckungen notwendigen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der Abdeckmechanismus sollte ausschließlich von einem verantwortlichen Erwachsenen in Betrieb gesetzt werden. Es ist verboten, die Sicherheitsabdeckungen zu betreten sowie auf ihnen zu gehen oder zu springen. Treffen Sie alle notwendigen Maßnahmen während der Reparatur der Abdeckung, um Kleinkindern den Zugang zum Pool zu versperren, sowie bei Funktionsstörungen, die das Abdecken und Sichern des Schwimmbekens unmöglich machen oder bei zeitweiligem Ausfall der Ausrüstung oder des Beckens.