plastic and
pool products

oku®

Obermaier GmbH

OKU Holzpool EMOTION-FUN

Rund 4,10 m

Höhe 1,18 m

Art. Nr.: 800400



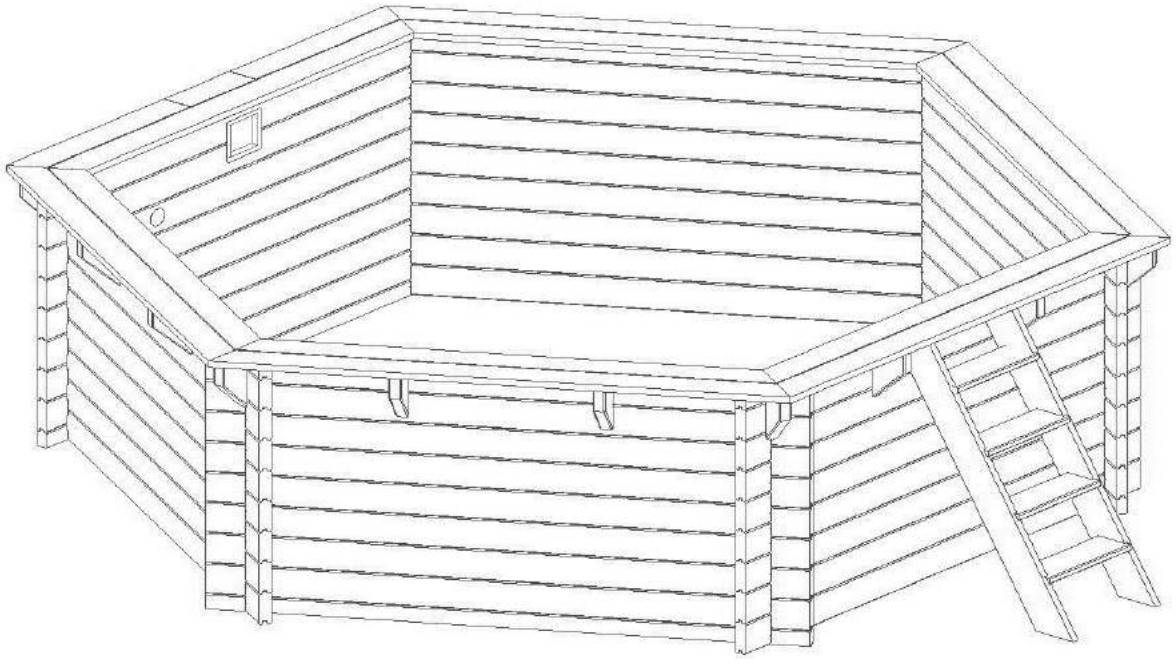

OKU Holzpool EMOTION-FUN Rund 4,10 Höhe 1,18 m Art. Nr.: 800400

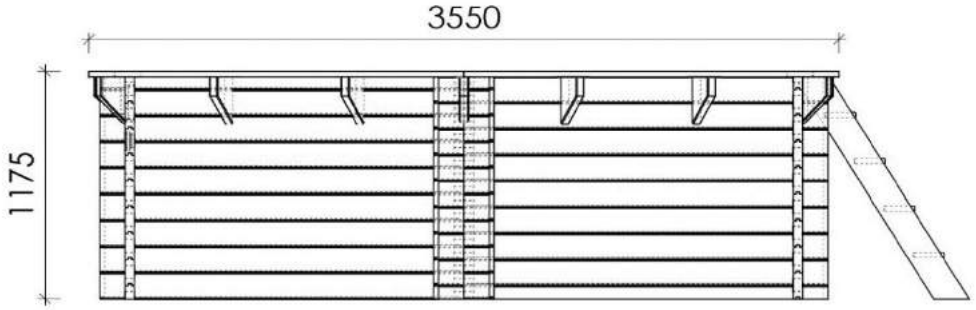

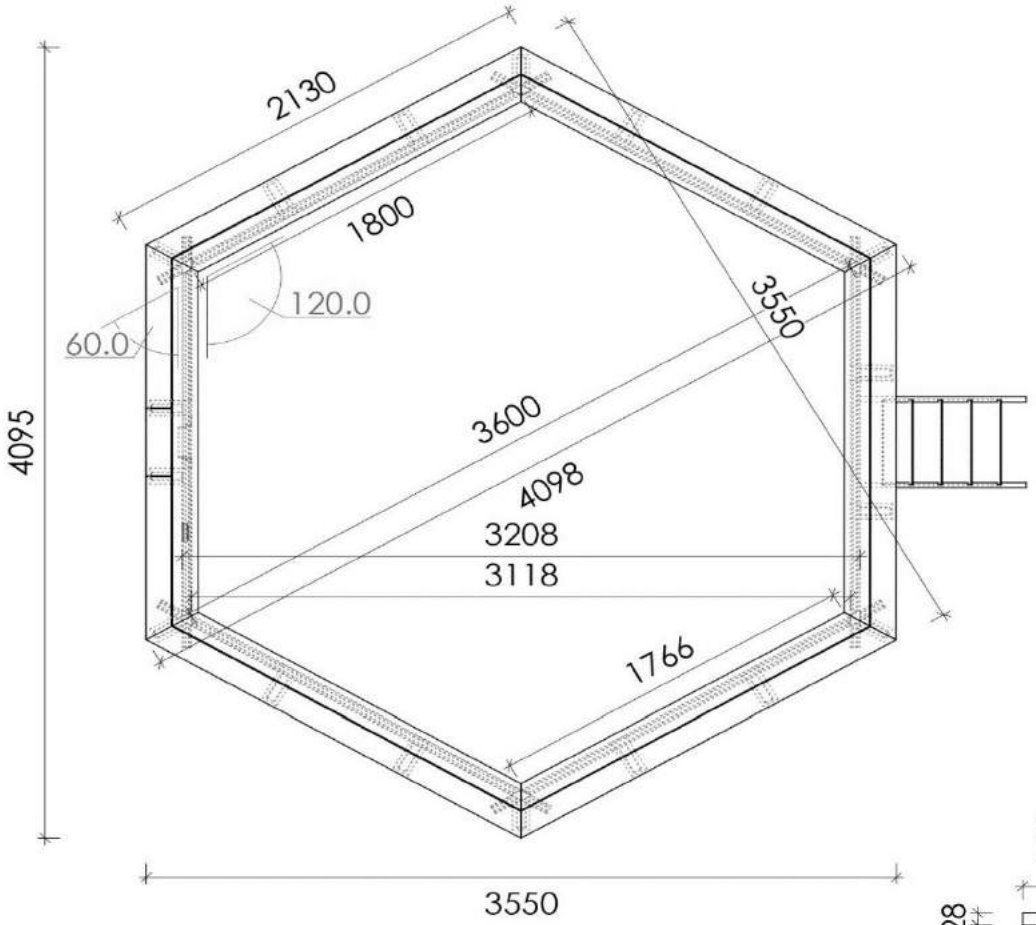

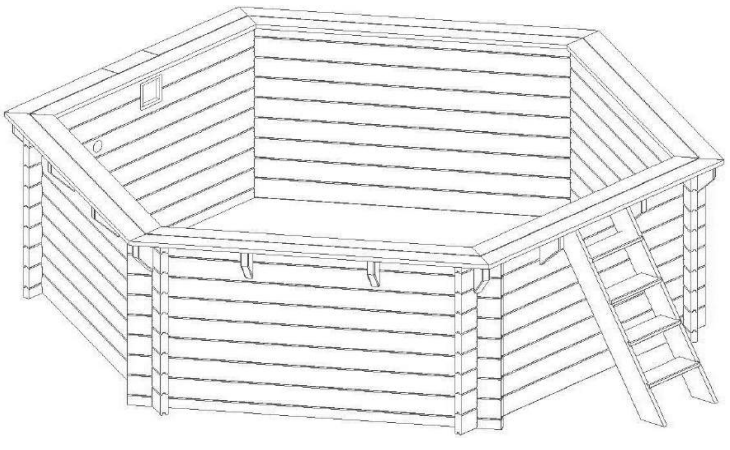

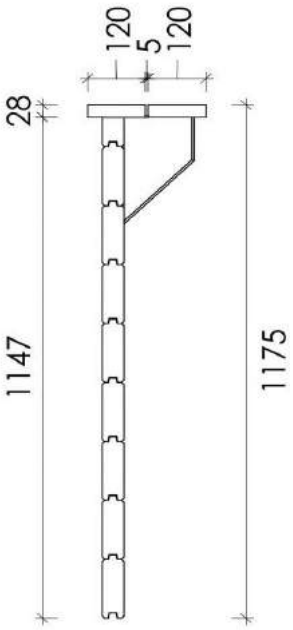

OKU Holzpool EMOTION-FUN Rund 4,10 Höhe 1,18 m

Art. Nr. 800400

Nr	Artikel	Abmessung			Stück	A	B
		B	H	L			
1		28	120	2049	**5**		
2		28	120	1905	**6**		
3		28	120	847	**2**		
4		28	120	350	**1**		
5		44	145	2130	**43**		
6		44	135	2130	**2**		
7		44	78	2130	**3**		
8		44	67	2130	**3**		
9		44	135	2130	**1**		
10		44	145	2130	**1**		
11		44	145	2130	**1**		
12		28	145	1388	**1**		
13		28	145	1388	**1**		
14		28	145	440	**4**		
15		45	145	245	**12**		
16		45	145	245	**6**		
17		44	145	150	**1**		

Nr	Element	Abmessung	Stück	A	B
A		3,0x25	**12**		
B		3,5x25	**228**		
C		4,5x60	**46**		
D		5x100	**48**		
E		3x100x240	**18**		
F			**2**		
G		40x40	**2**		

Werkzeug
















Wichtig!!!

1. Der Holzpool sollte nicht unter oberirdischen Installationen wie Strom, Wasser und Gas installiert werden. Zudem sollte der Pool an einem Ort positioniert werden, welcher der Belastung des Pools standhält. Dafür **nicht** geeignet sind beispielsweise Balkone und Terrassen. Bei Missachtung dieser Vorgaben, kann es zu Schäden kommen.
2. Das Produkt sollte an einem Ort montiert werden, an dem es nicht in ständigem Kontakt mit Wasser ist (eingeschlossen der Sprinkleranlage).
3. Erkundigen Sie sich, bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Stelle, welche Bauvorschriften für das von Ihnen erworbene Produkt gelten.
4. Führen Sie die Fundamentarbeiten gemäß den Richtlinien dieses Handbuchs durch. Denken Sie daran, dass die Vorbereitung des Untergrunds entsprechend der Baupraxis erfolgen muss (Planen Sie die Zeit für die Trocknung des Betons mit ein).

Umgebung

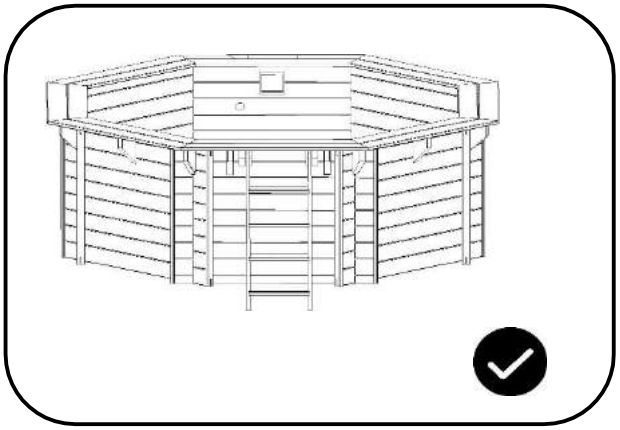

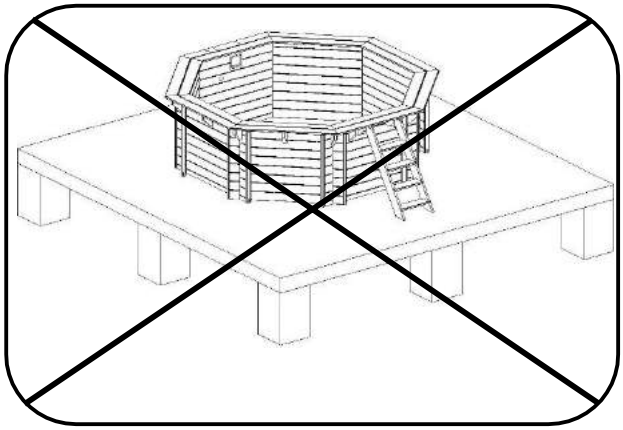

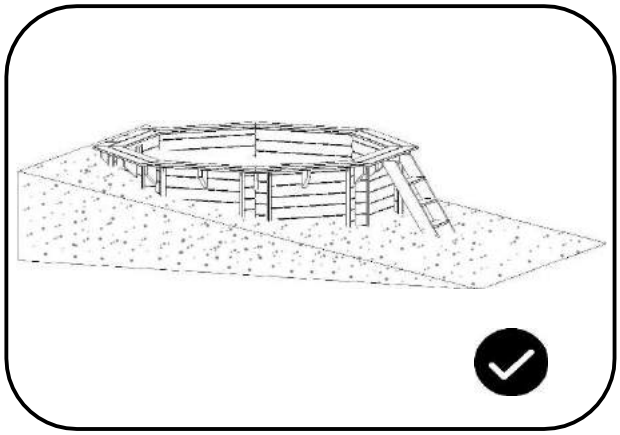

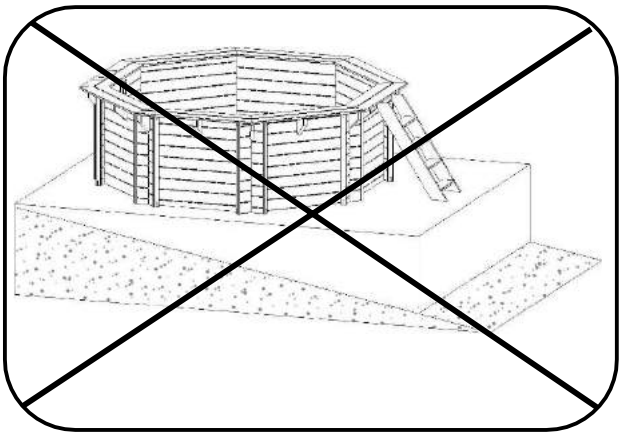

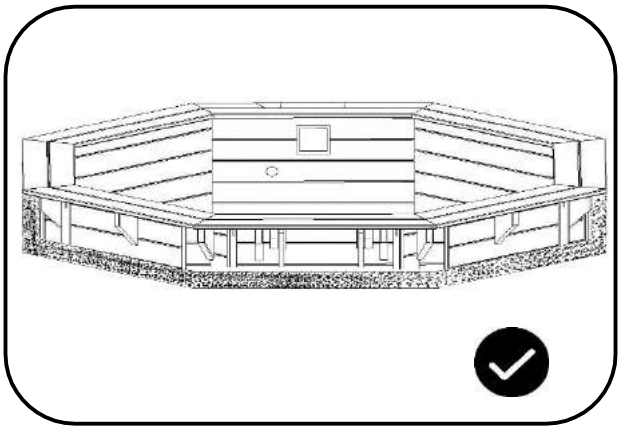

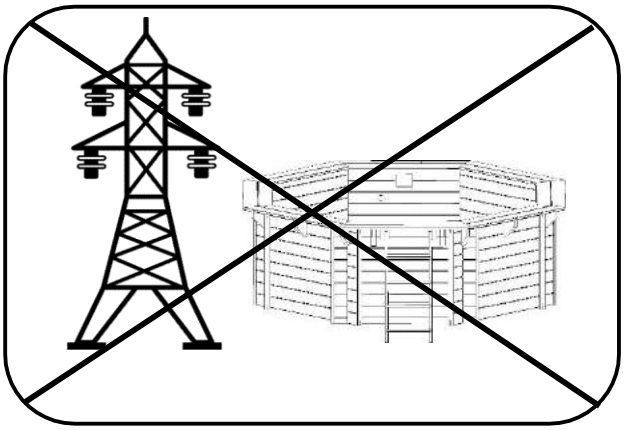

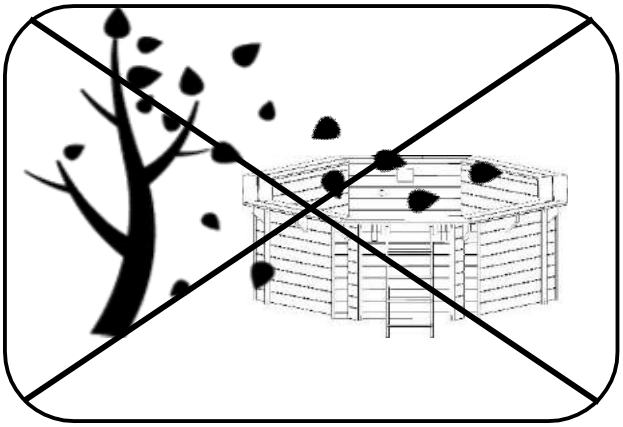

Positionierung der Poolwände:

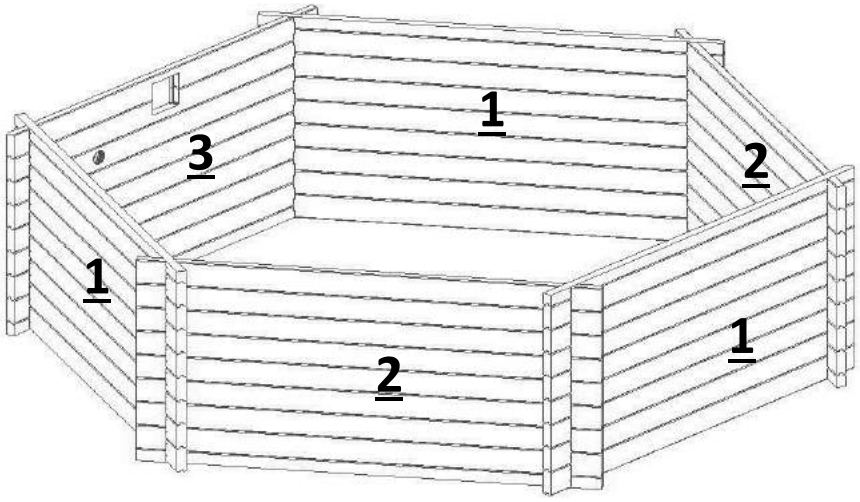

1 3x

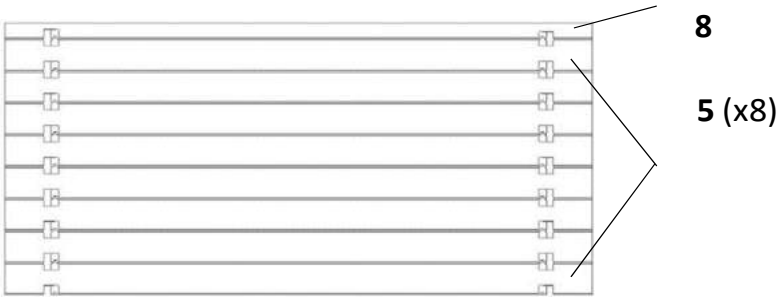

2 2x

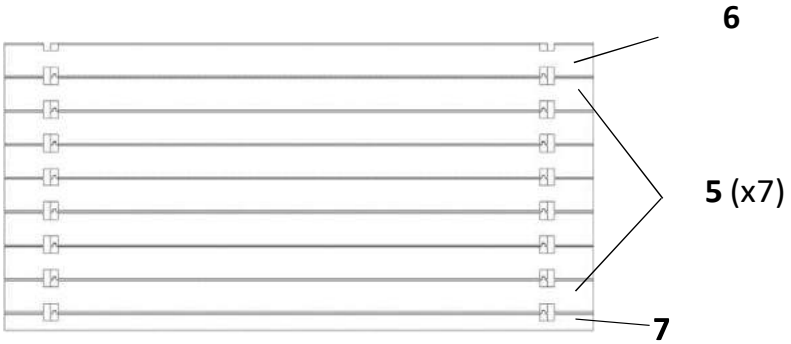

3

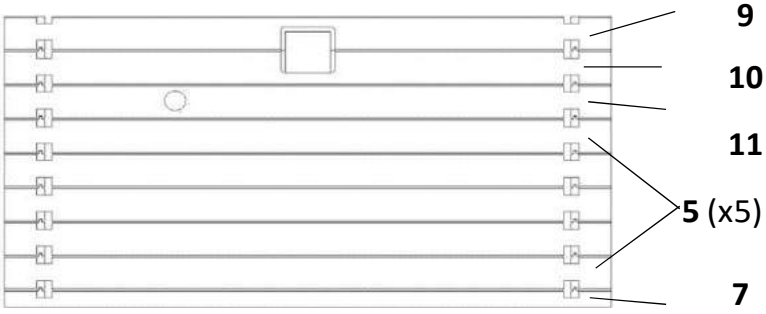

Betonfundament:

1. Der Standort für die Aufstellung des Schwimmbeckens muss mit Sorgfalt ausgewählt werden. Die Fläche muss eben, nivelliert und fest sein. Eine Betonplatte ist am besten geeignet, bei dieser die Betonklasse nicht weniger als C25 / 30, Expositionsklasse XC2 betragen darf.

2. Die Gesamtdicke der Betonplatte muss mindestens 10 cm betragen, wobei:
   - mindestens 5 cm über den Boden hinausragen muss - damit das Becken nicht im Wasser steht
   - mindestens 5 cm in den Boden eingelassen sein muss
3. Die Metallstützen müssen nach den im Handbuch angegebenen Richtlinien betoniert werden.
4. Die Betonplatte muss an die Topografie angepasst werden.
5. Die Vorbereitung des Standorts muss mit der exakten Festlegung der Abmessungen des Schwimmbeckens plus 10 cm mehr festgelegt werden. Sie sollten auch die Entfernung zu Strom und Wasser berücksichtigen. Es wird empfohlen, das Schwimmbecken an einem sonnigen Ort aufzustellen.

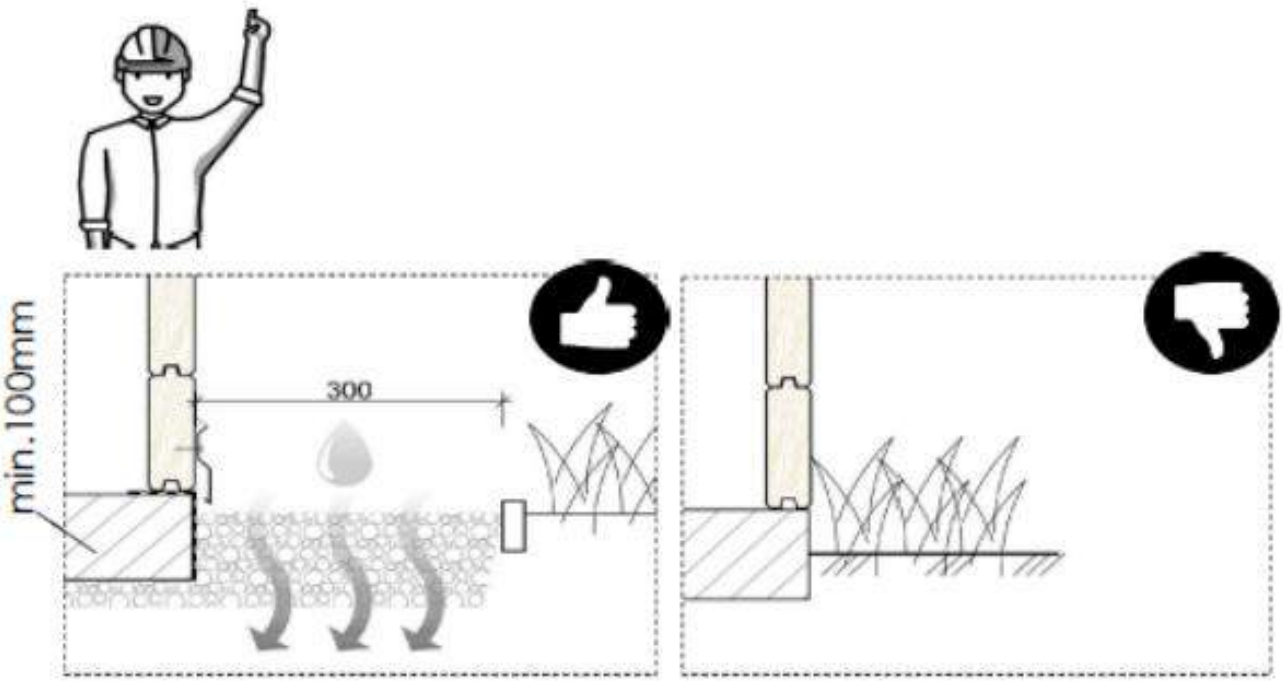
min.100mm
300

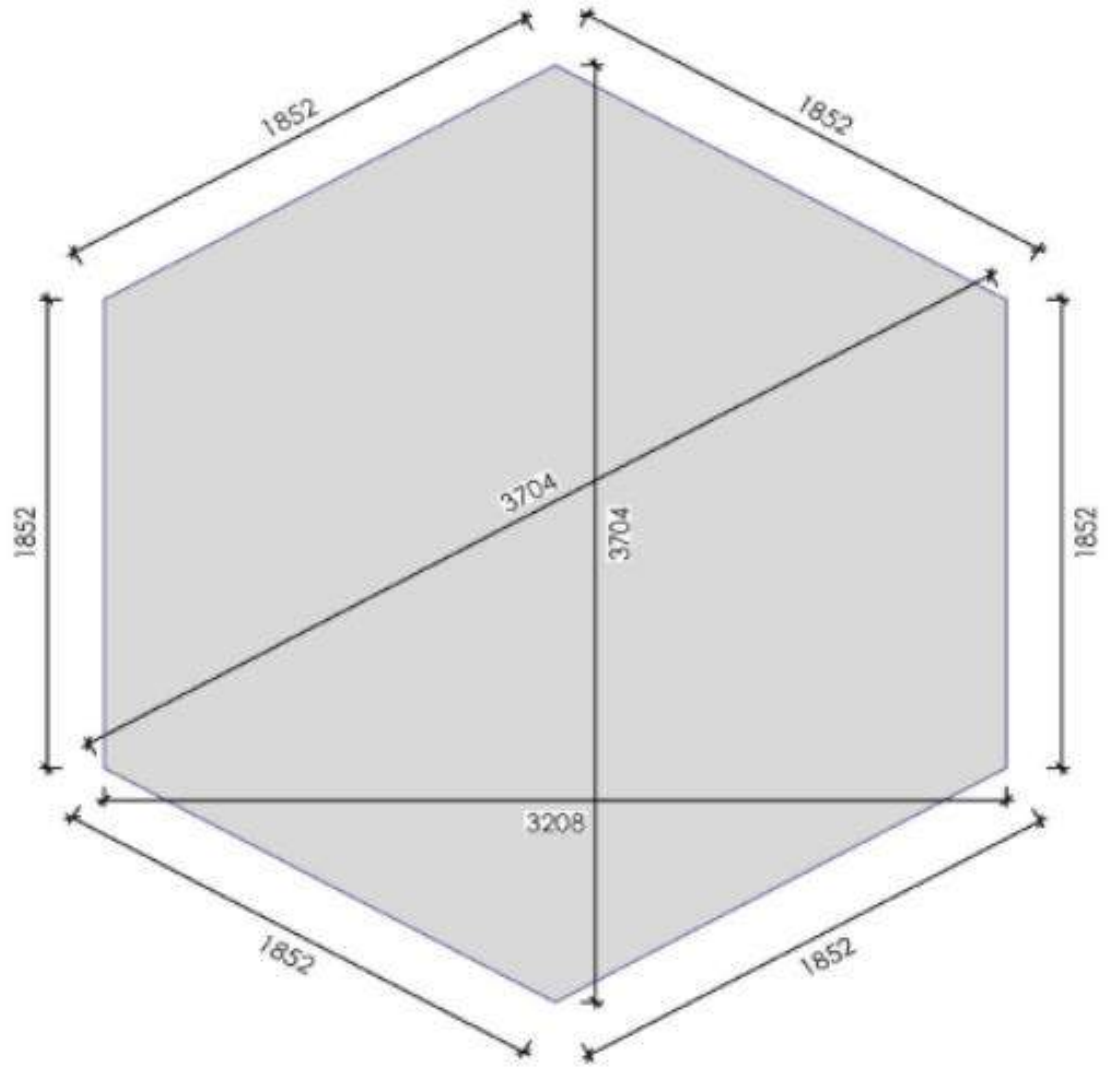
1852
1852
1852
3704
3704
1852
3208
1852
1852

Pool in der Erde verbauen:

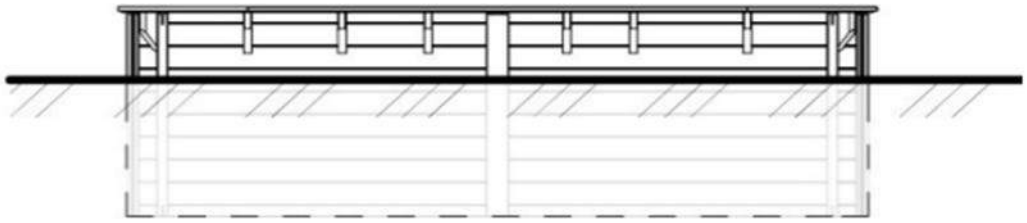

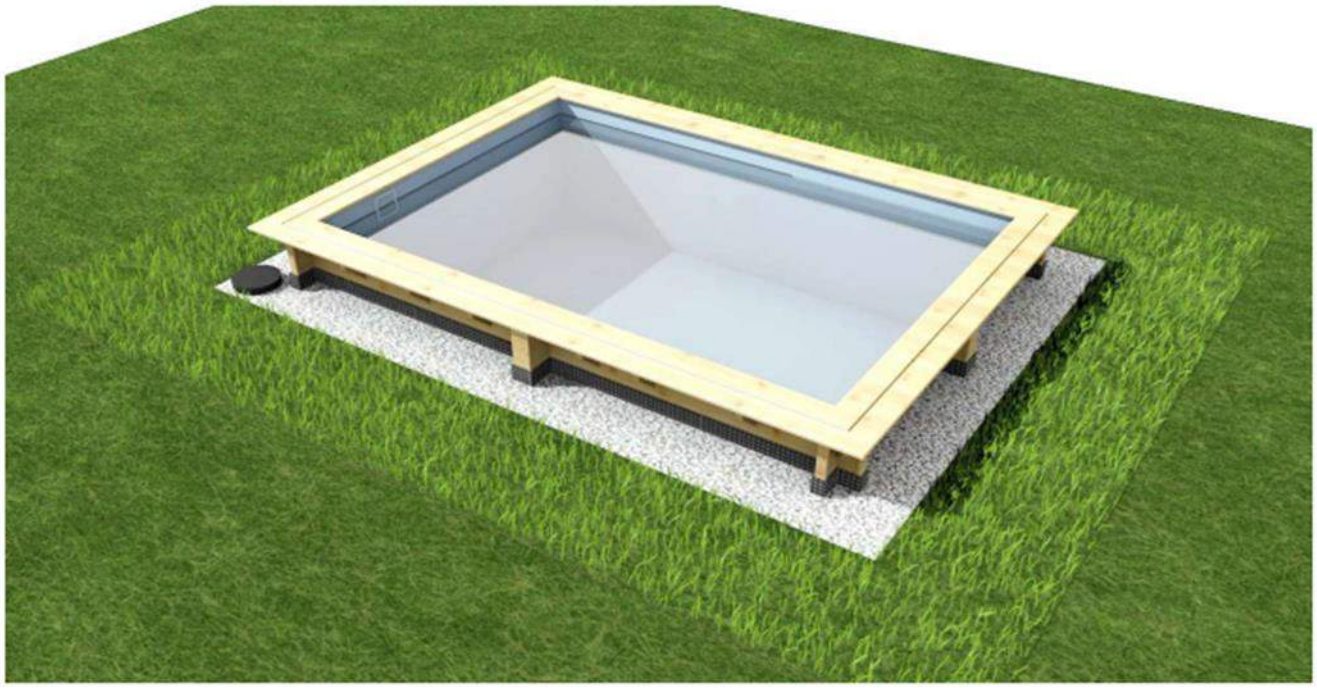

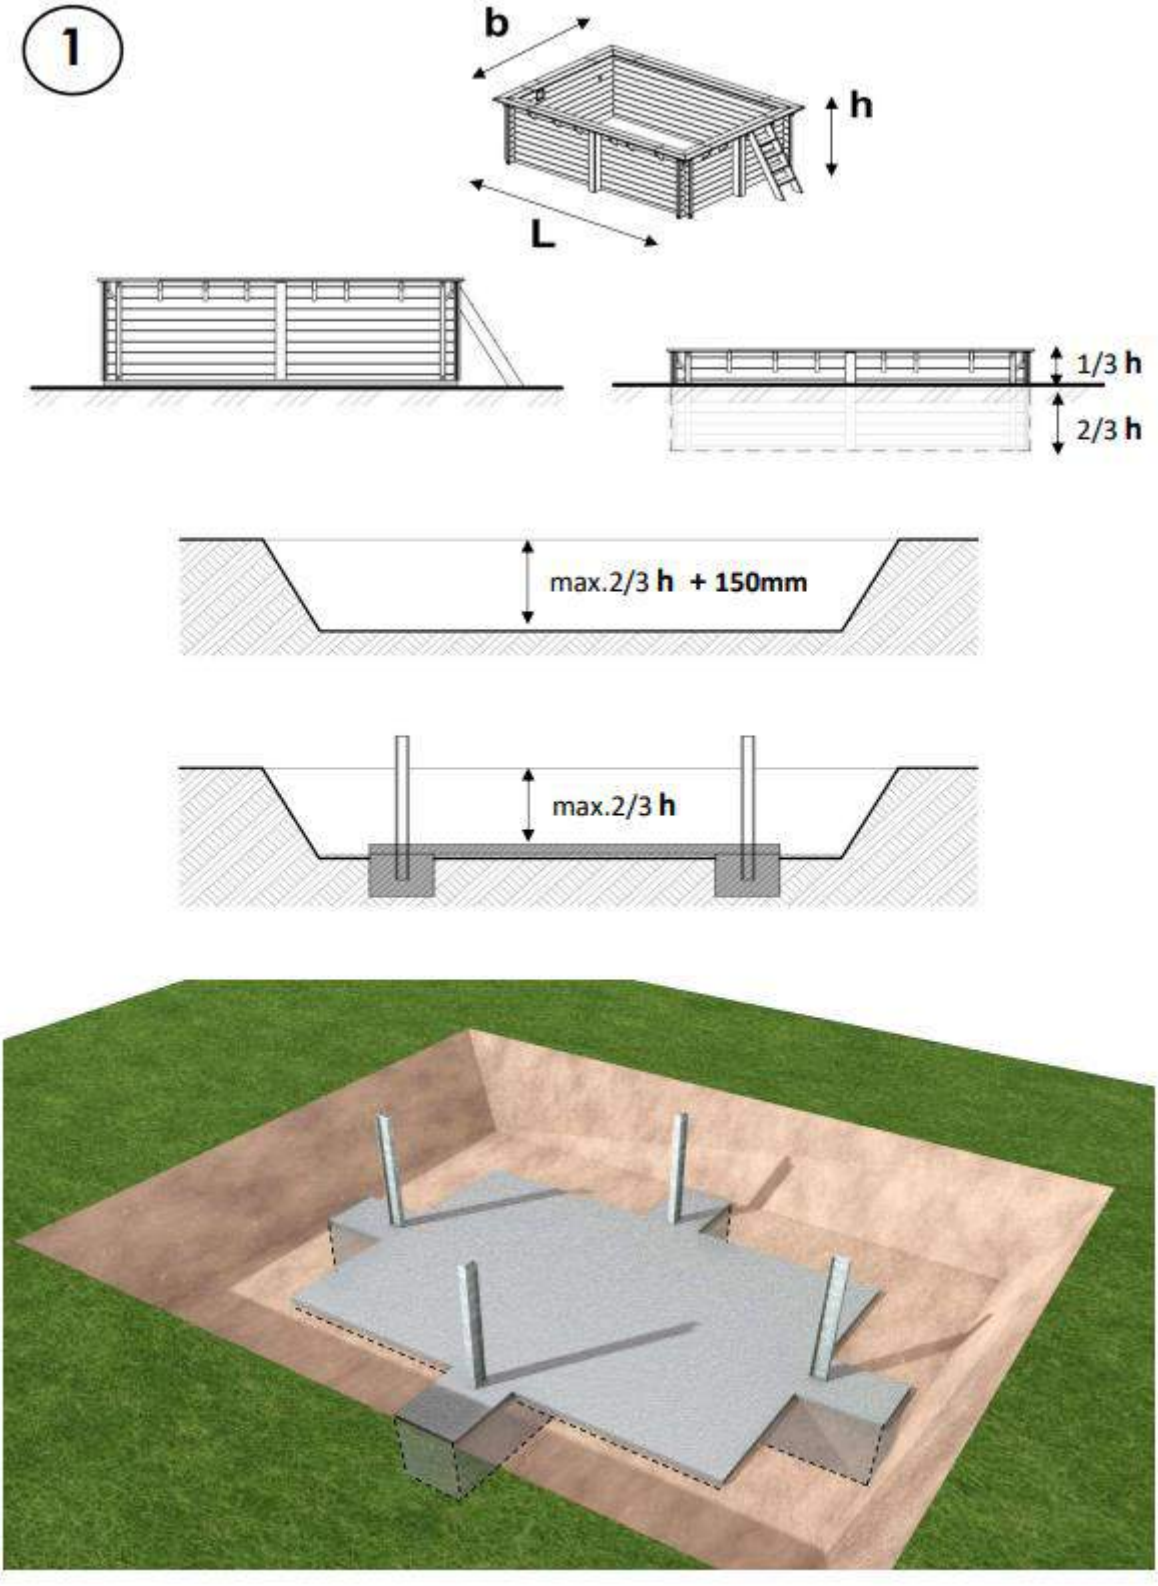
1
b
h
L
1/3 h
2/3 h
max.2/3 h + 150mm
max.2/3 h

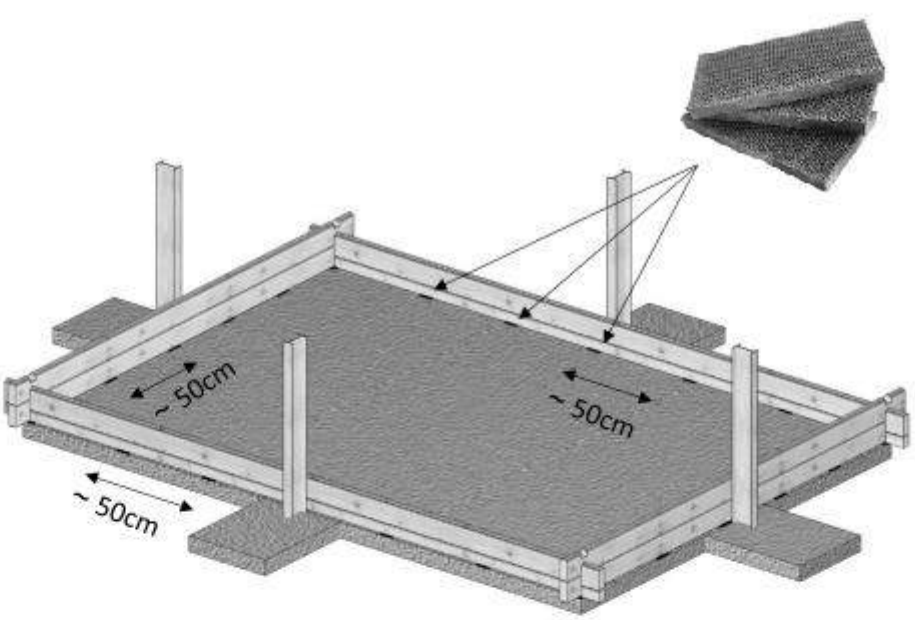
2
~ 50cm
~ 50cm
~ 50cm

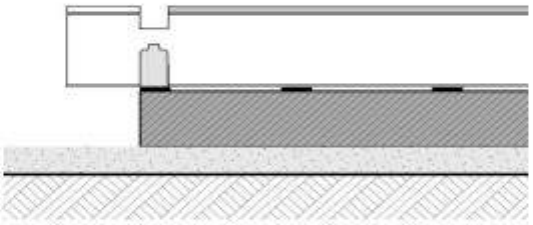

Um die Beckenwand von Schäden zu schützen, muss diese mit einer Noppenfolie eingehüllt werden.

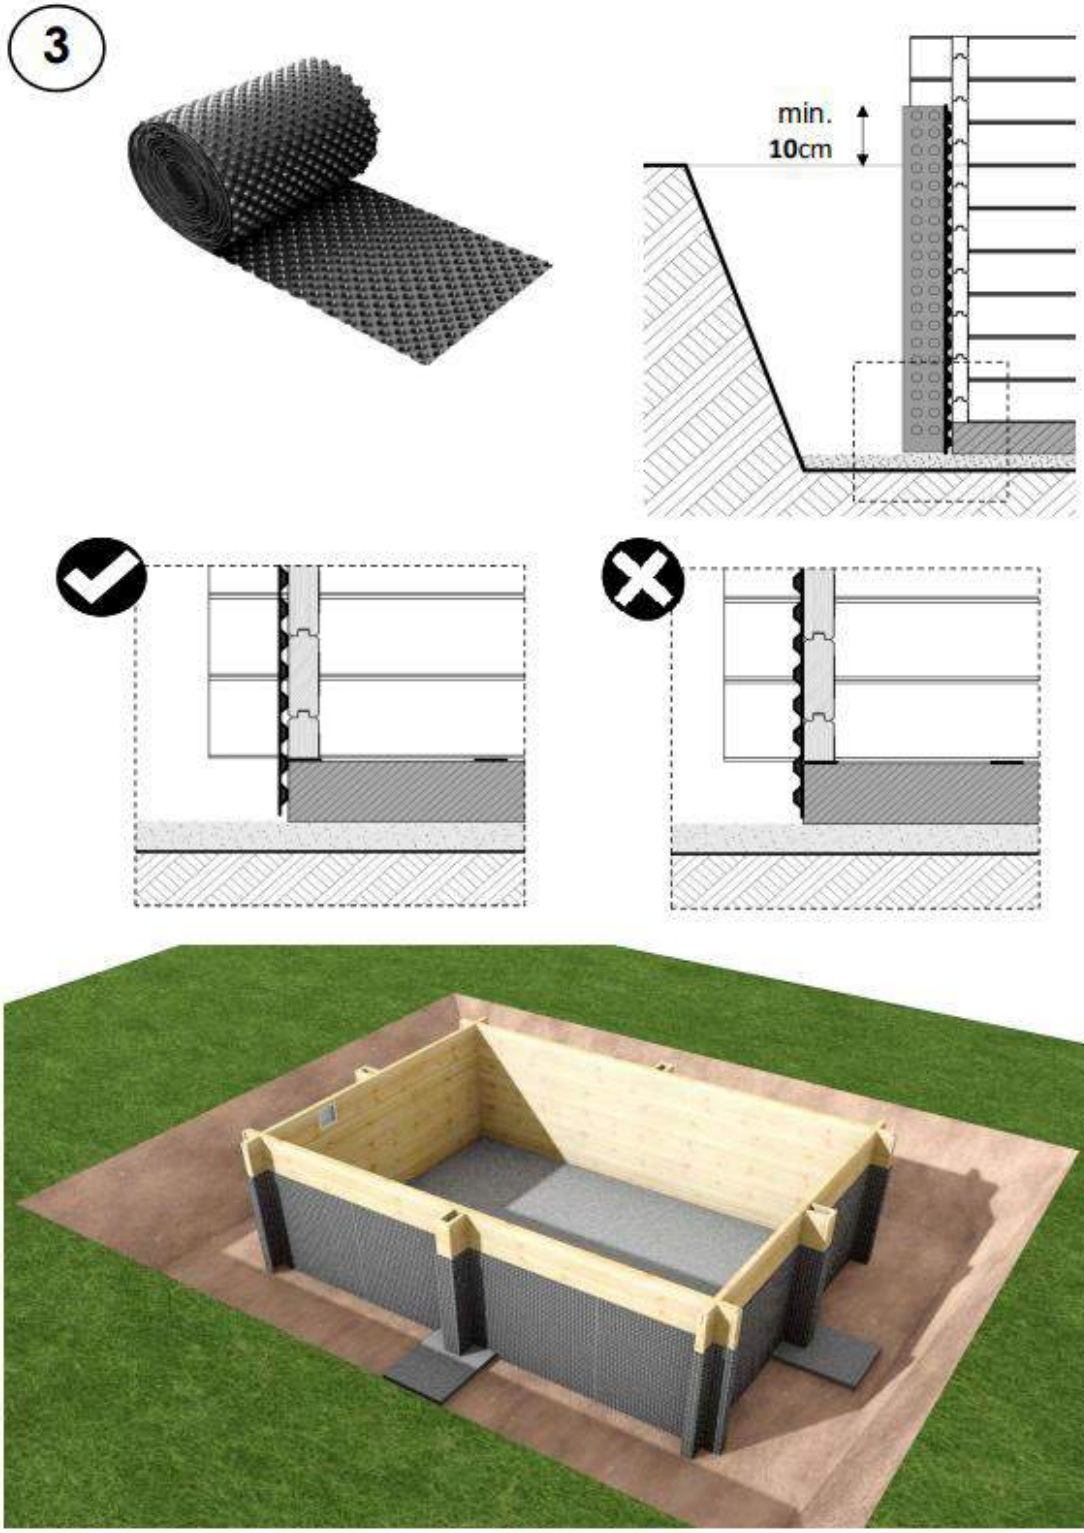

Verwenden Sie zur Entwässerung Drainagerohre mit einem Durchmesser von mindestens 10 cm. Wenn der Boden Wasserundurchlässig ist, musss dieser durch groben Kies ersetzt werden.

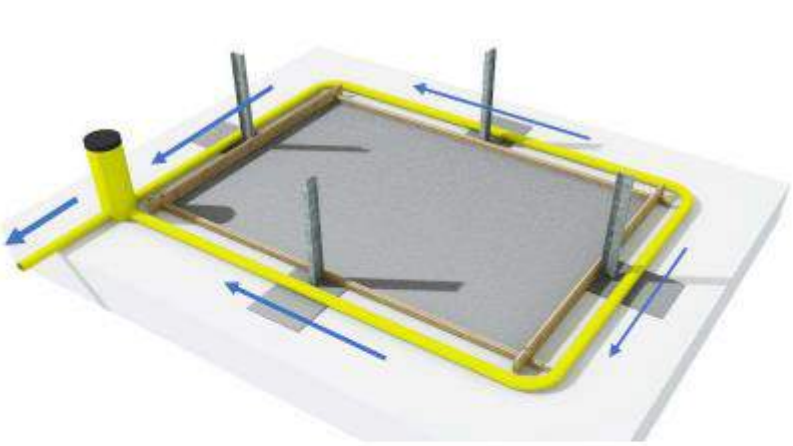

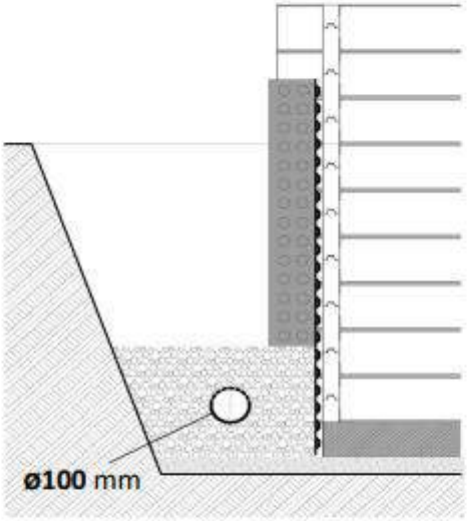

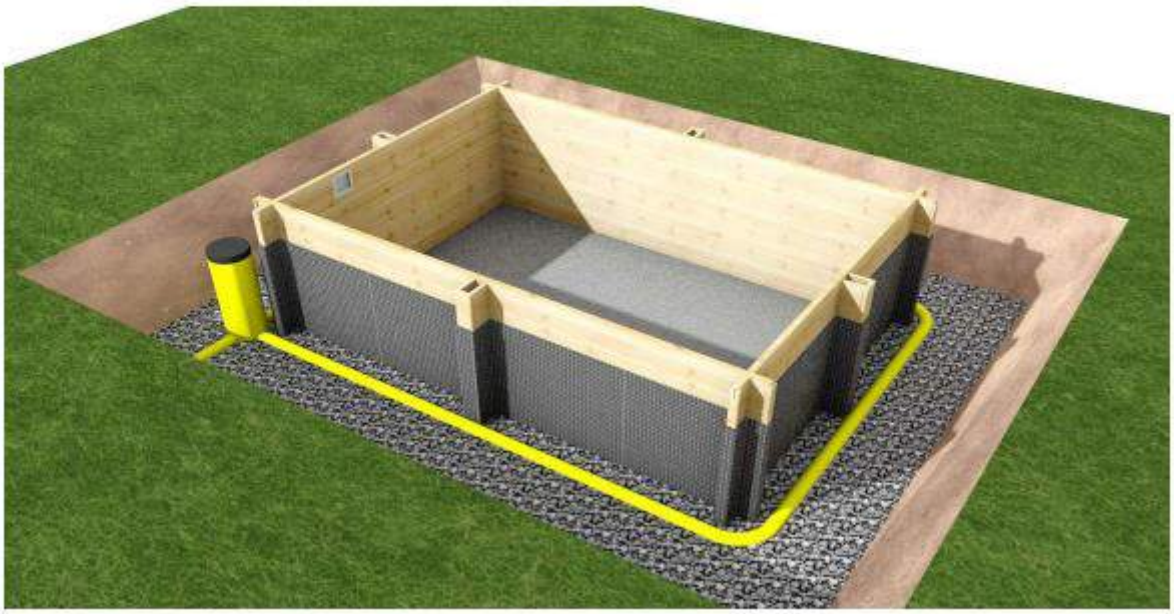

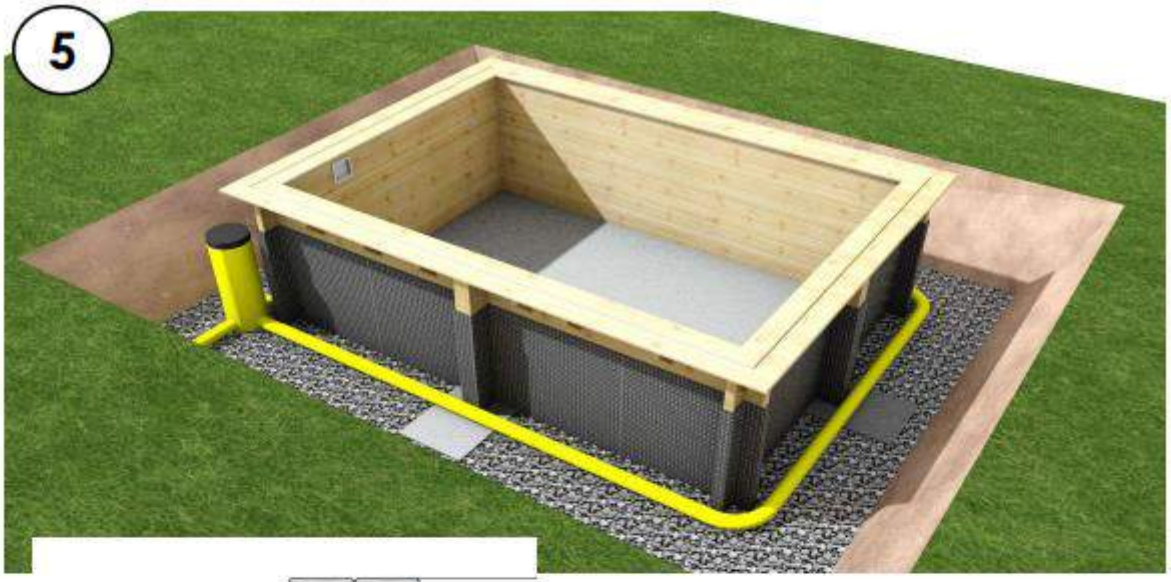
5

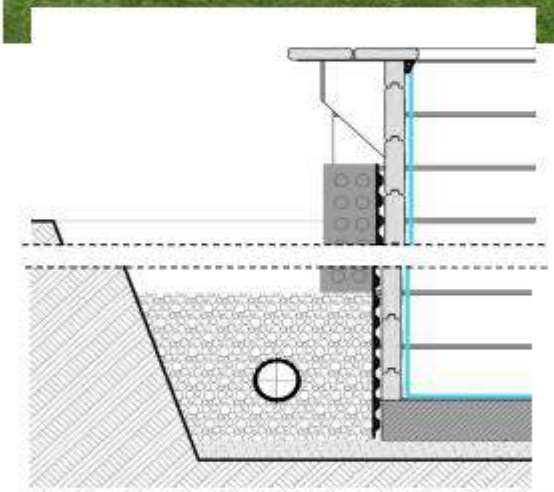

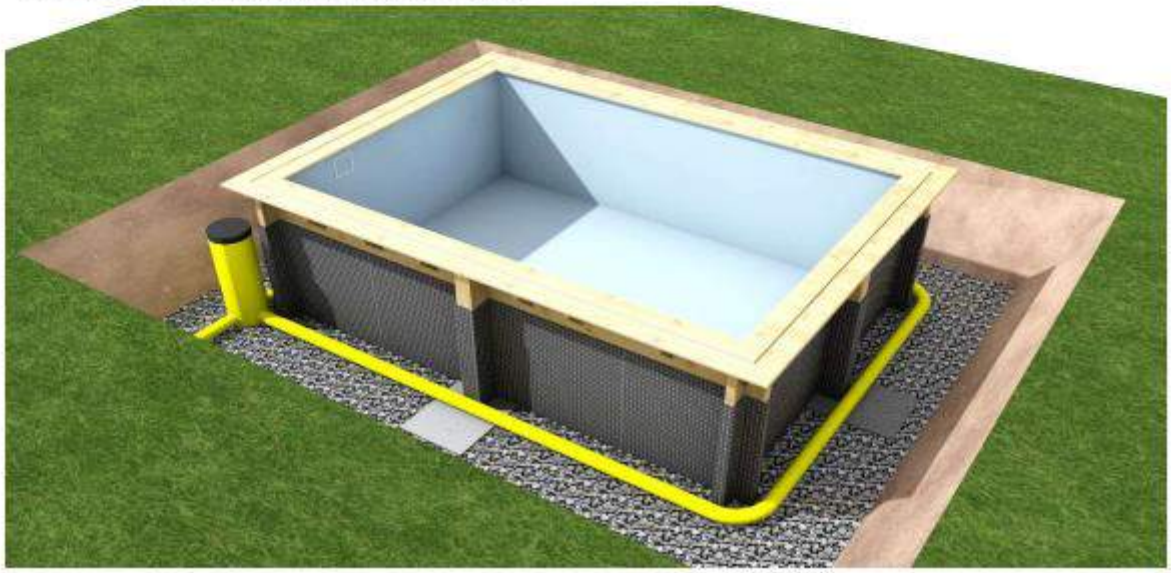

Die Grube, worin sich das Becken befindet, muss gleichmäßig mit dem Anstieg des Wasserspiegels befüllt werden.

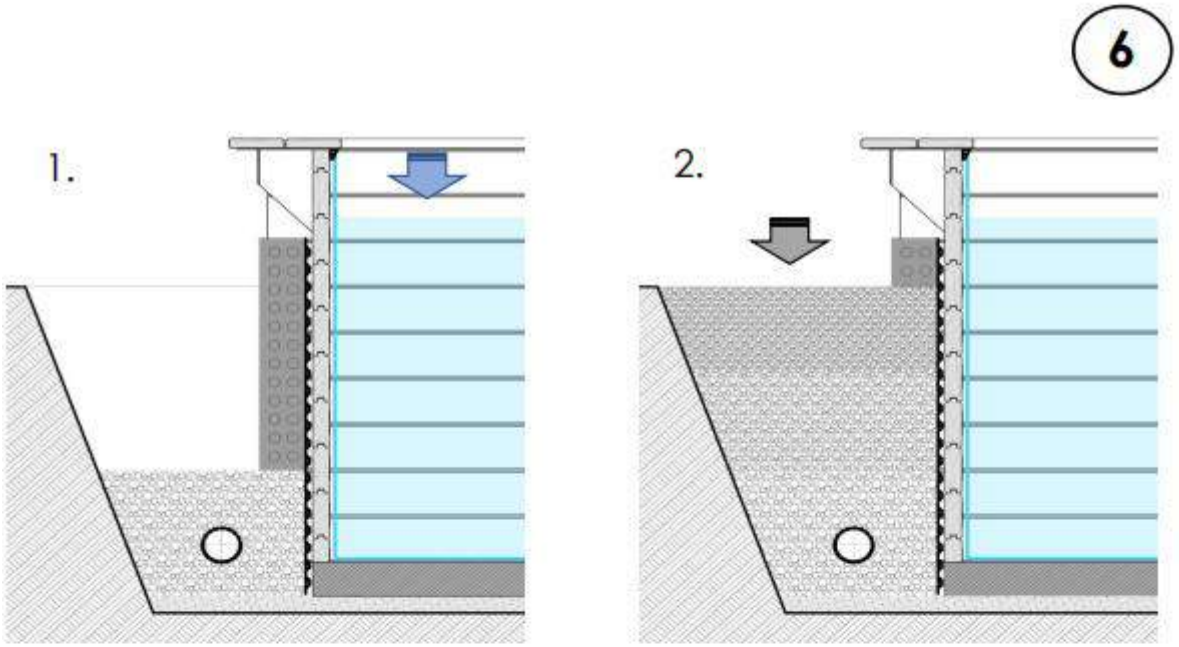

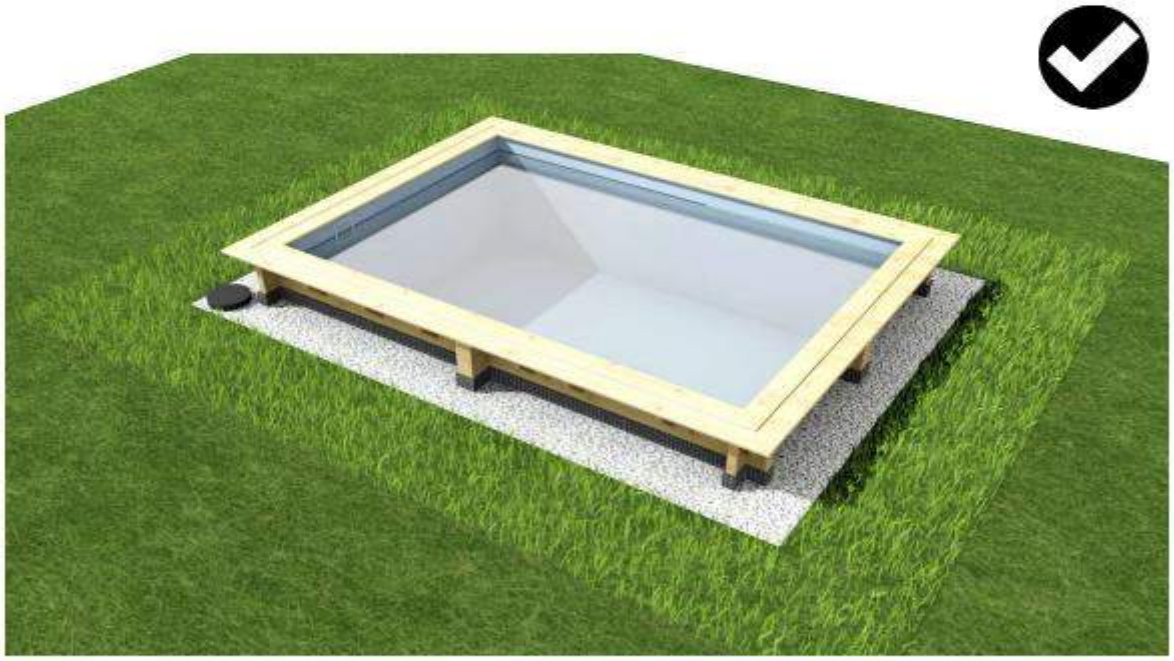

Beim Einwintern Ihres Holzpools ist darauf zu achten das der Pool ca. bis zur Hälfte mit Wasser befüllt bleibt.

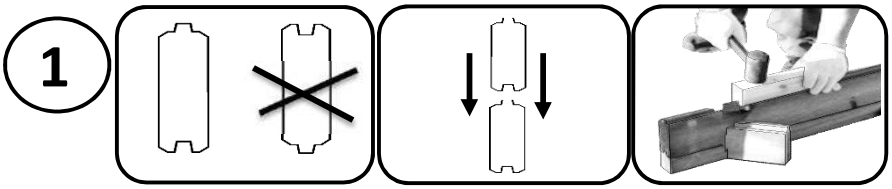
1

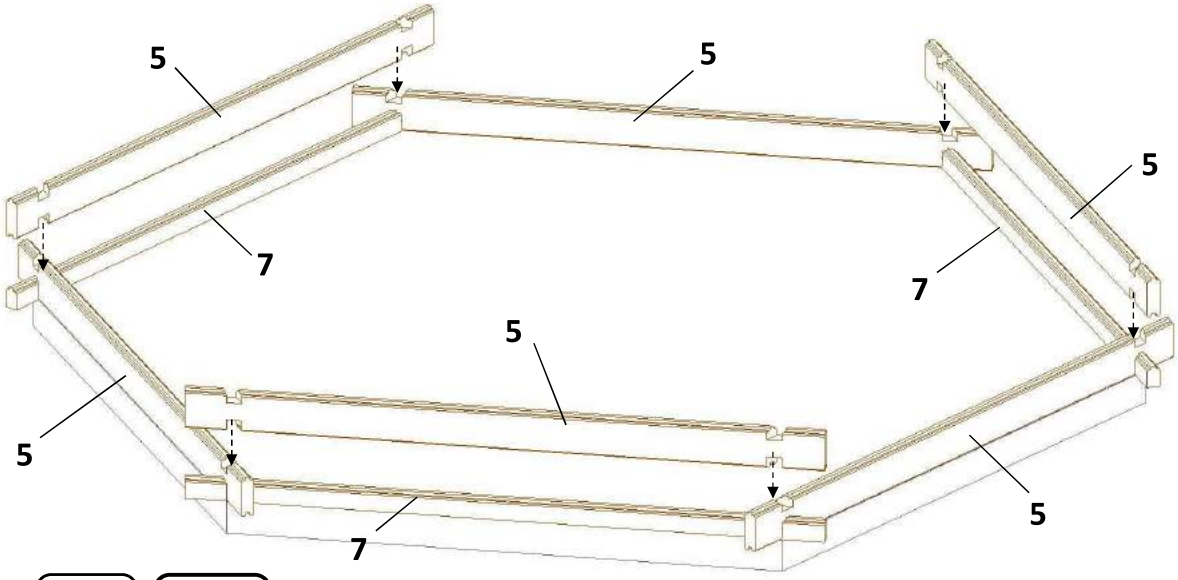
5
5
5
7
7
5
5
5
7
5

!

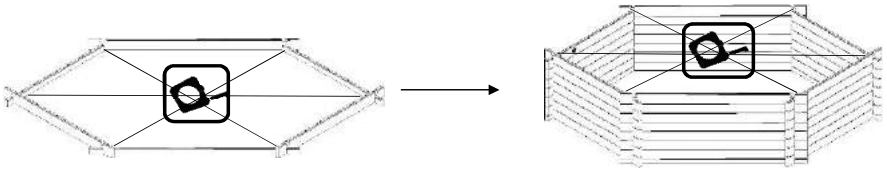

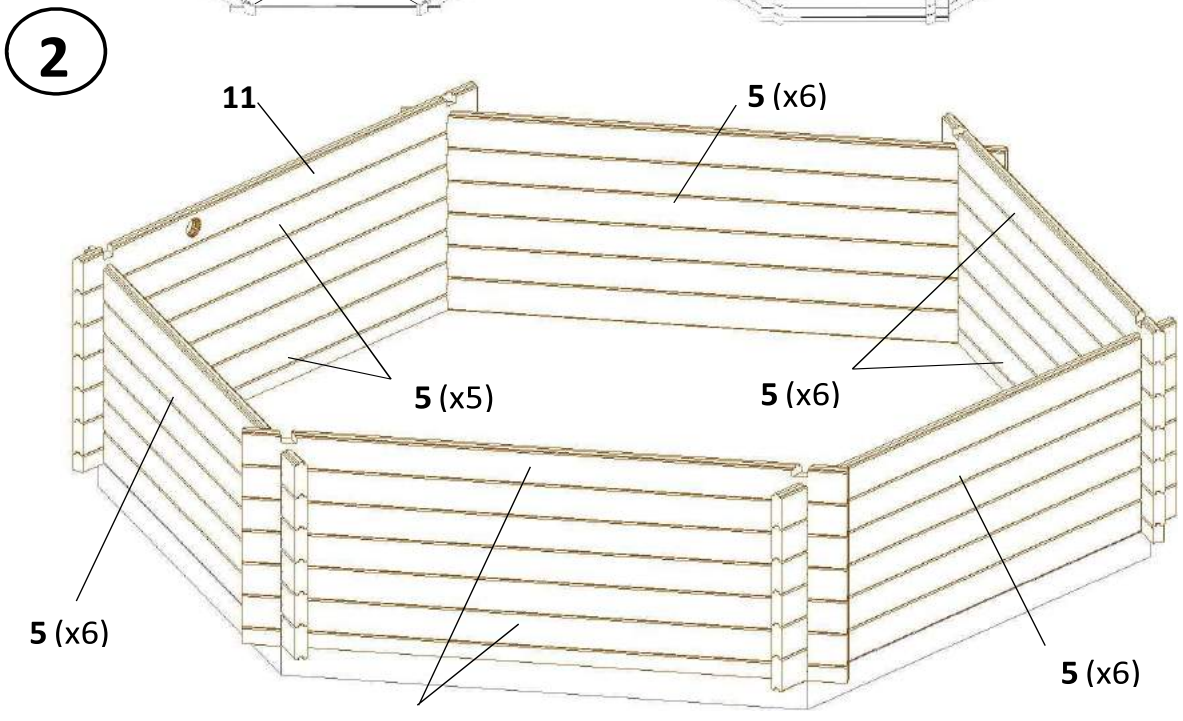
2
11
5 (x6)
5 (x5)
5 (x6)
5 (x6)
5 (x6)
5 (x6)

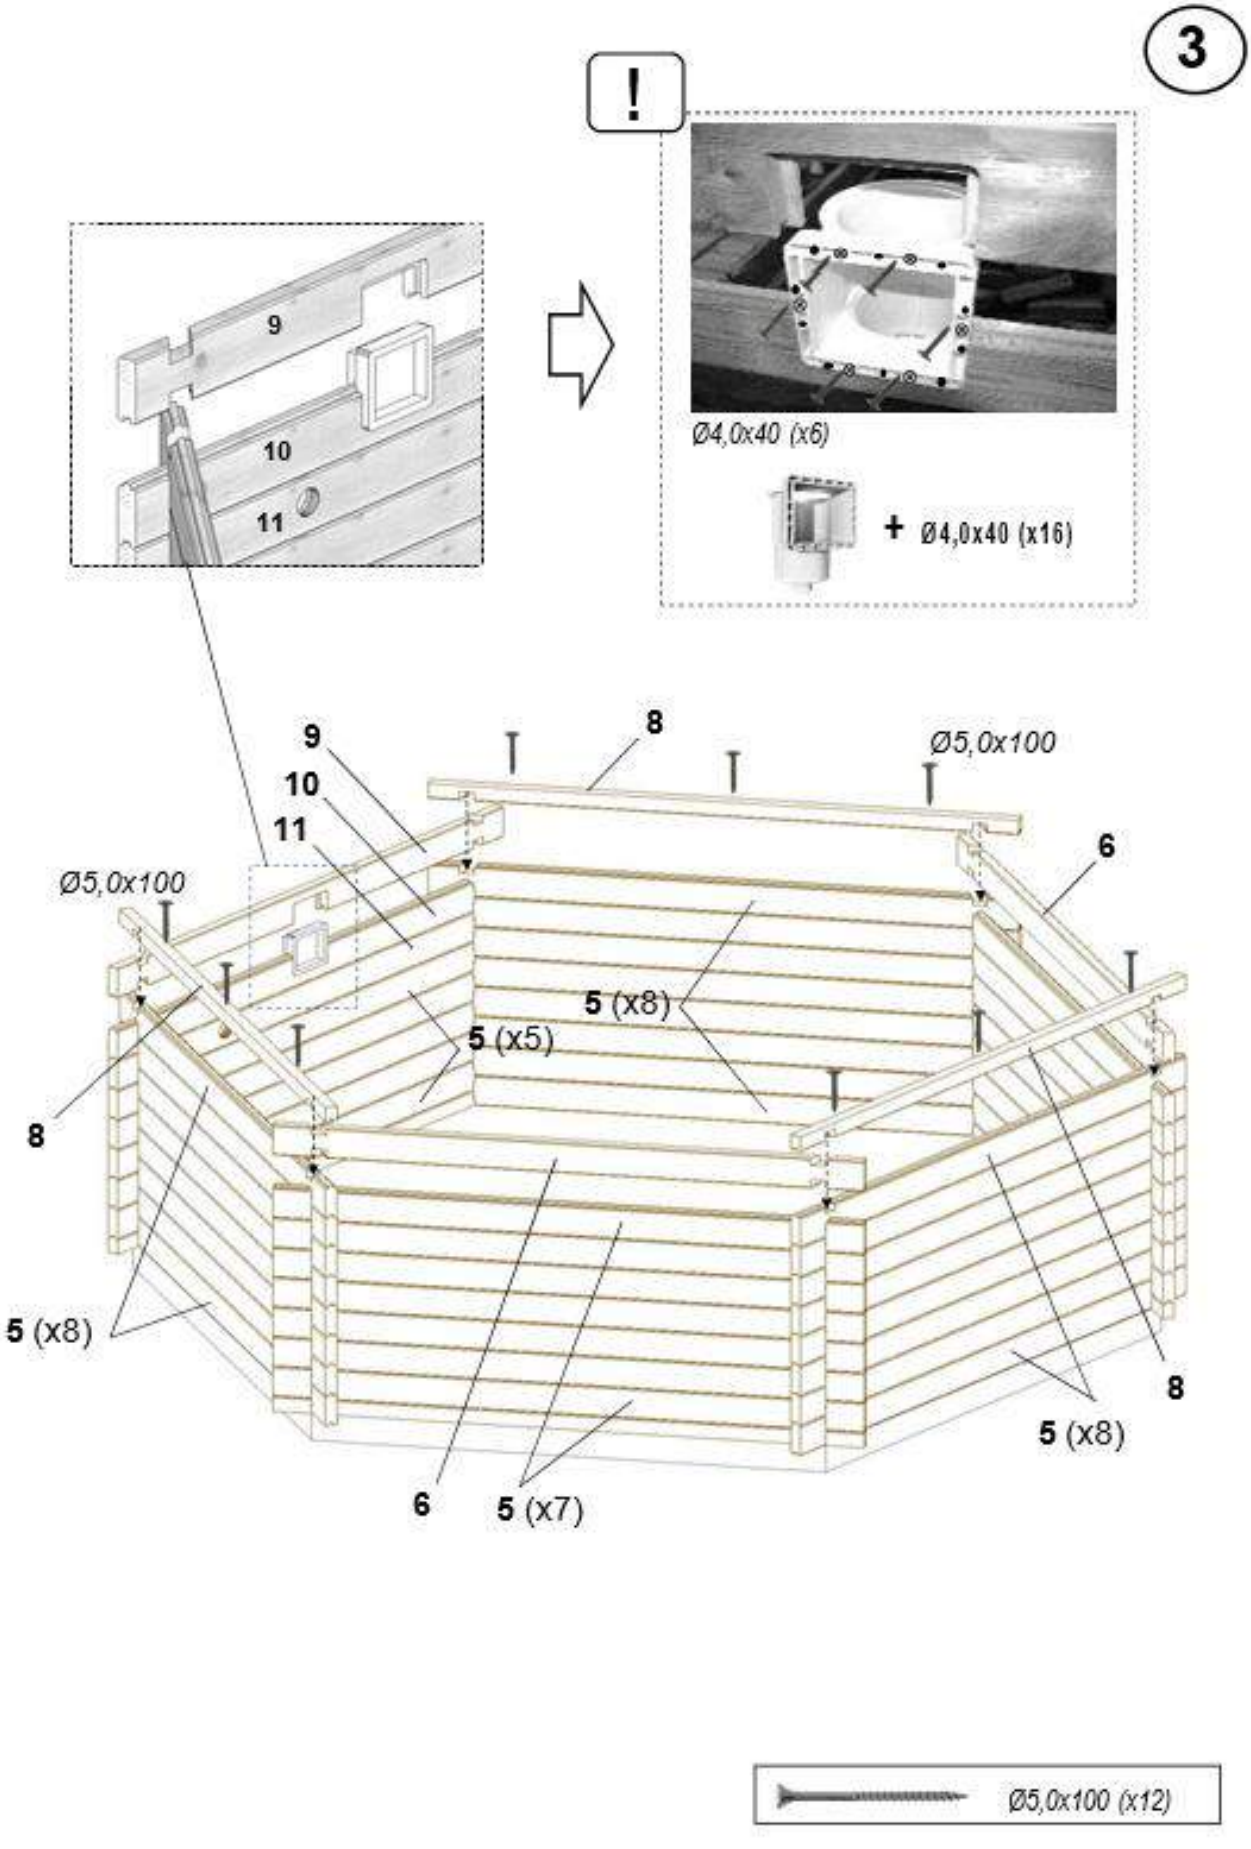
3
!
9
10
11
Ø4,0x40 (x6)
+ Ø4,0x40 (x16)
Ø5,0x100
Ø5,0x100
5 (x8)
5 (x5)
5 (x8)
5 (x8)
5 (x7)
Ø5,0x100 (x12)

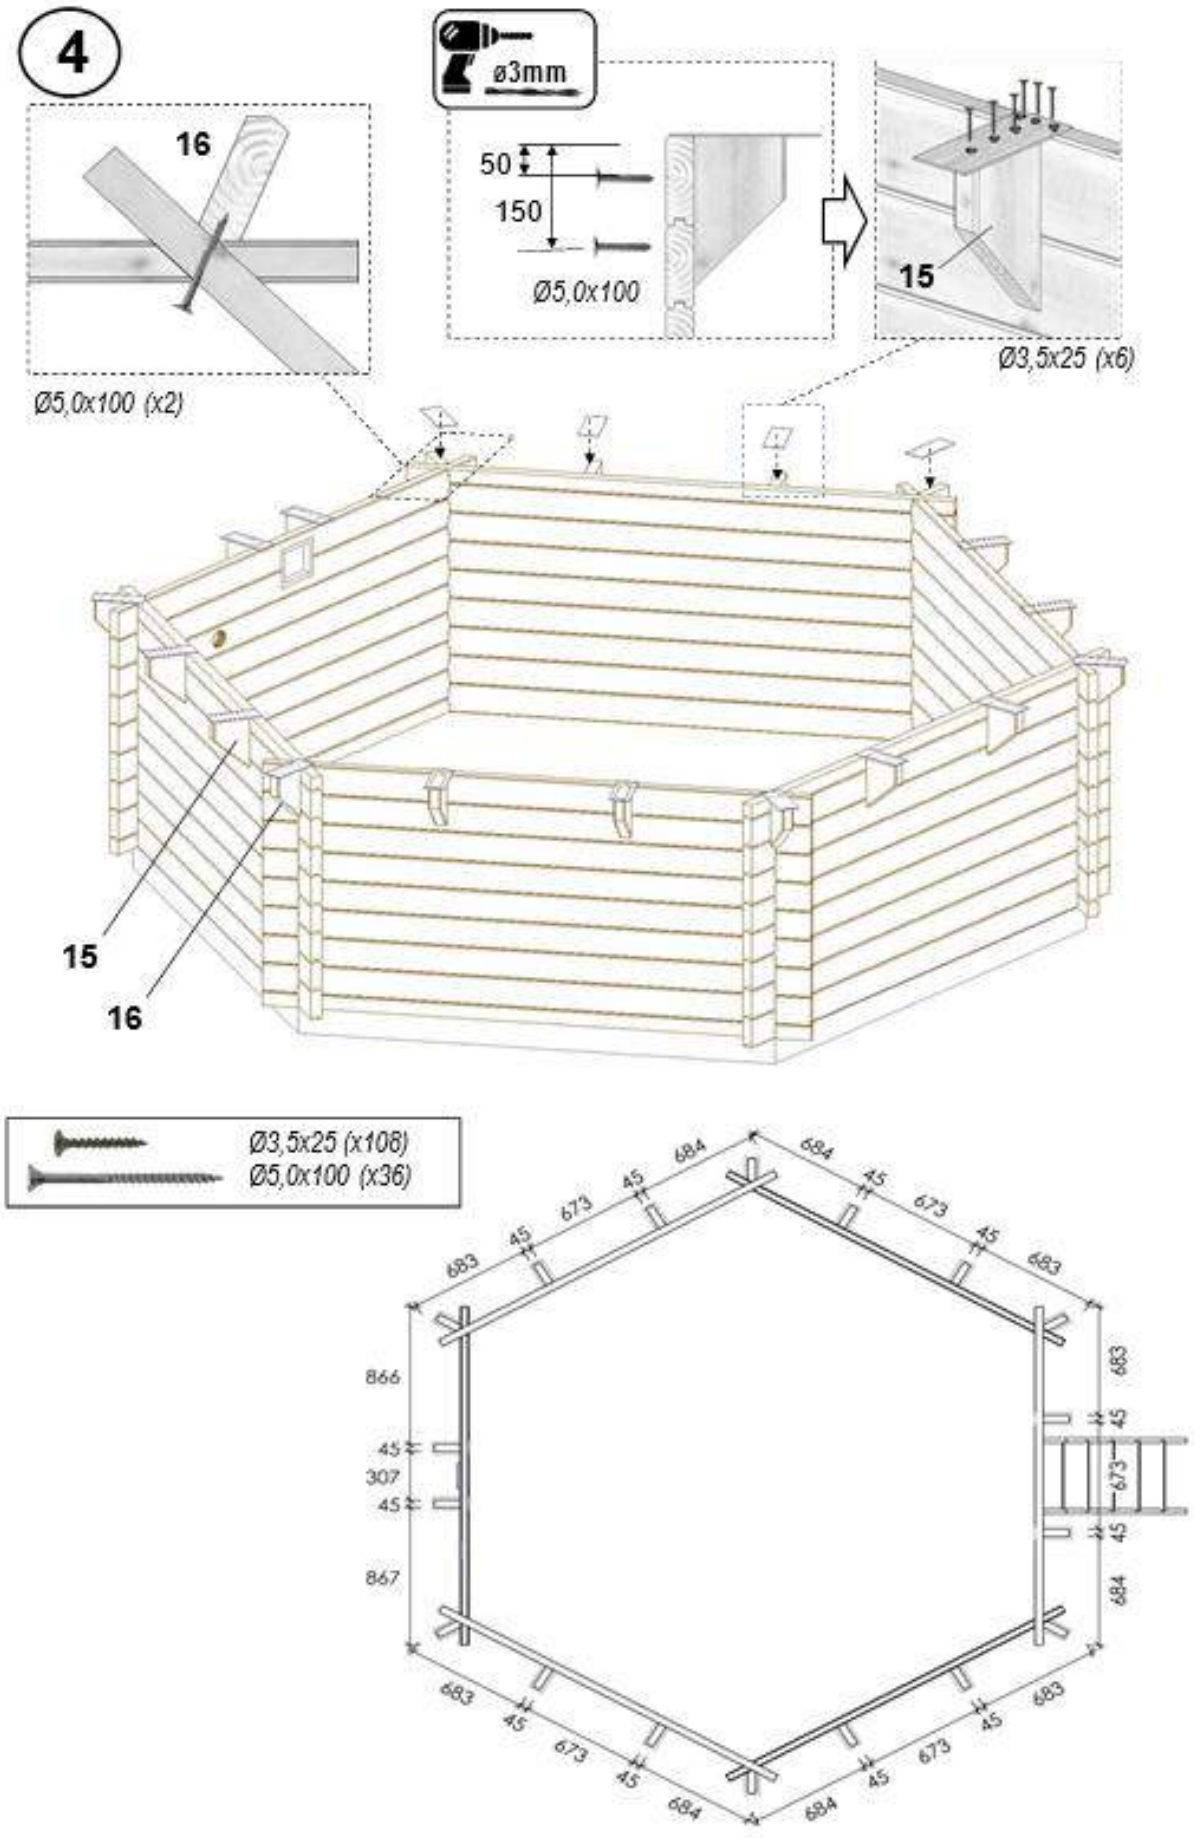
4
ø3mm
16
50
150
Ø5,0x100
15
Ø3,5x25 (x6)
Ø5,0x100 (x2)
15
16
Ø3,5x25 (x106)
Ø5,0x100 (x36)
683
45
673
45
684
866
45
307
45
867


TOP

5

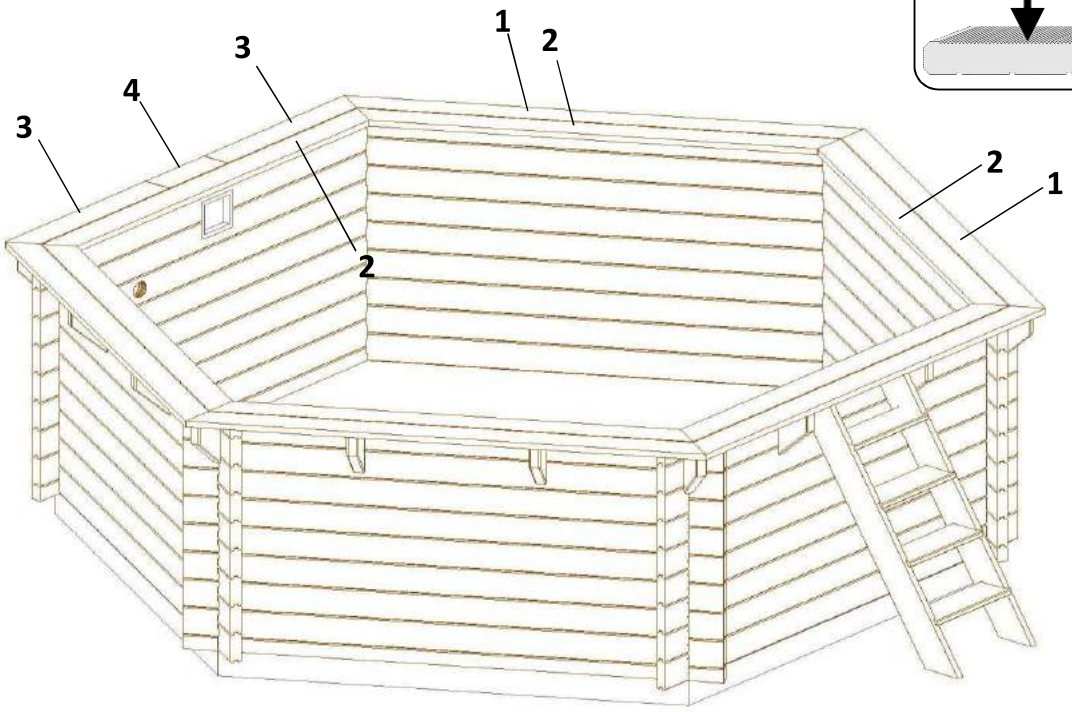
1
2
3
4
3
2
2
1

Ø3,0x25 (x6)

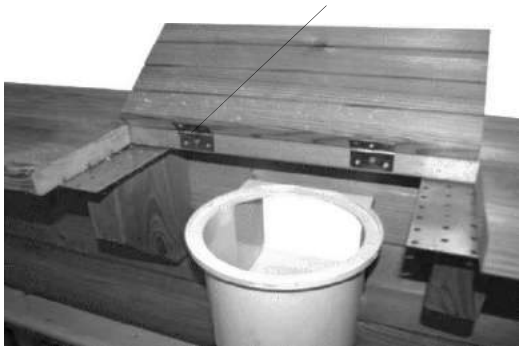

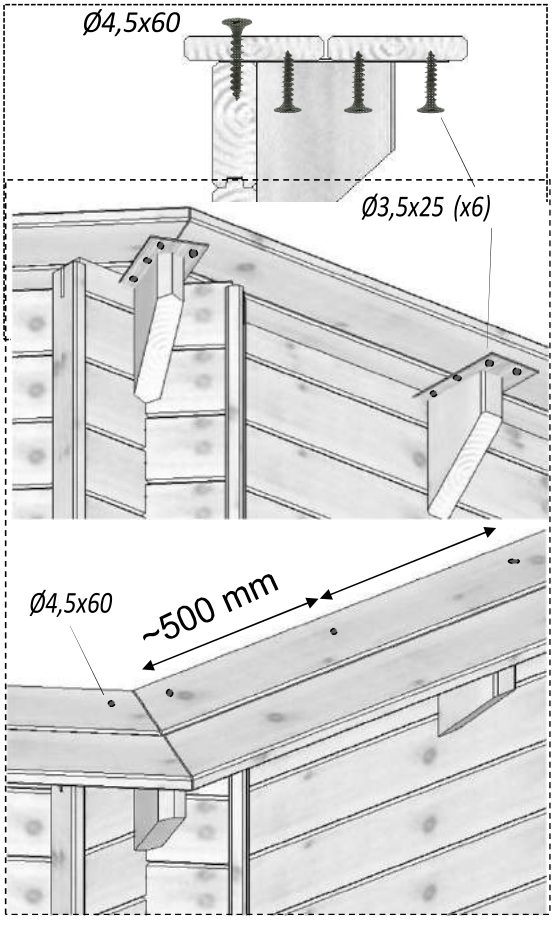
Ø4,5x60
Ø3,5x25 (x6)
Ø4,5x60
~500 mm

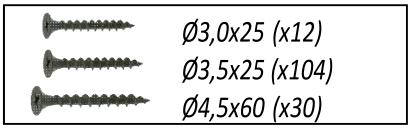
Ø3,0x25 (x12)
Ø3,5x25 (x104)
Ø4,5x60 (x30)
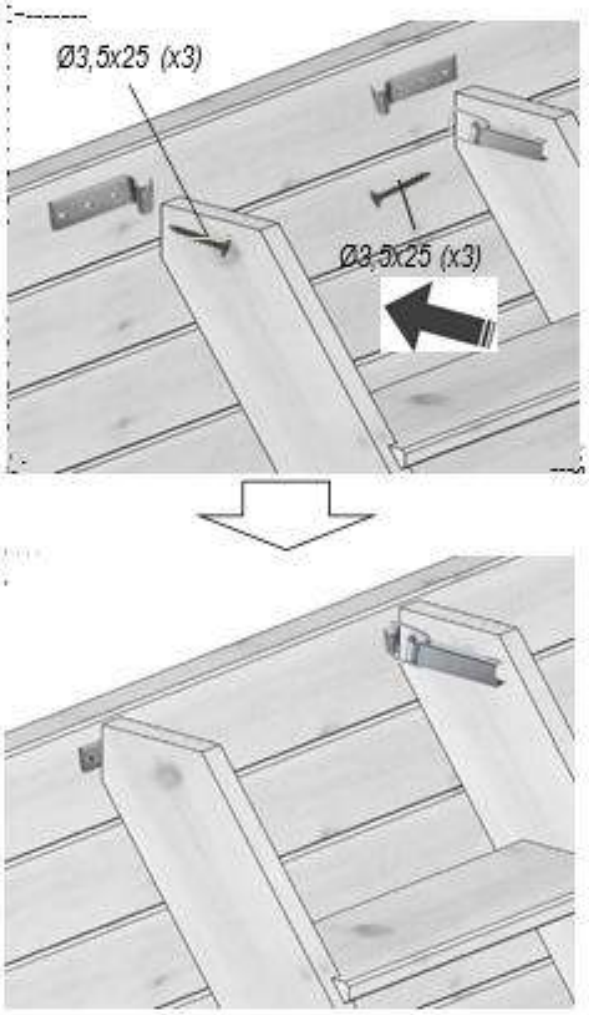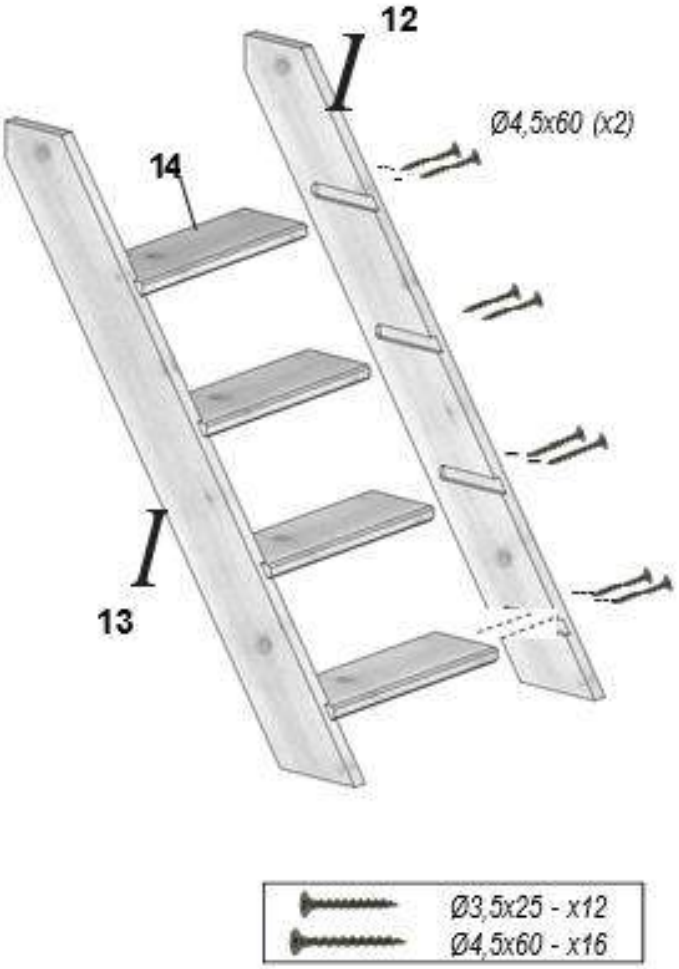
6