

POOLSANA

Pool & Sauna Discount seit 2005

Vorab-Anleitung für Stahlwandpools 8-Form-Becken



Beispielgrößen*

3,00 × 4,70 m	3,20 × 5,25 m
3,60 × 6,25 m	4,60 × 7,25 m

* Unser aktuelles Pool-Programm
finden Sie unter www.poolsana.de

Bitte beachten Sie: Die in dieser Anleitung vorgegebenen Aufbauschnitte sind nur für **Achtform-Becken** gültig! Kontaktieren Sie uns bitte bei etwaigen Abweichungen und Unklarheiten, bevor Sie mit den baulichen Arbeiten beginnen.

Sicherheitshinweise:

Vor dem Bau und der Benutzung eines Schwimmbeckens müssen alle Aufbauanleitungen mit Sicherheitshinweisen gelesen und befolgt werden.

Um Ertrinken oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, ist der unberechtigte Zugang von Personen zum Schwimmbecken – insbesondere von Kindern unter 5 Jahren – durch geeignete Sicherheitseinrichtungen zu vermeiden.

Nichtschwimmer und Kinder müssen durch eine sachkundige Person beaufsichtigt werden. Alle Sicherheitsvorschriften und -einrichtungen können jedoch nur unterstützen und ersetzen nicht Ihre persönliche Sorgfaltspflicht.

Nähere Informationen finden Sie ab Seite 24.

Inhalt

1.	Wichtige Hinweise	4
1.1	Schwimmbecken erden	4
2.	Vorabinformationen	5
2.1	Beckenteile*	5
2.2	Standort Becken	5
2.3	Standort Filteranlage	5
2.4	Aufstellmöglichkeiten	6
2.5	Vorbereiten des Untergrundes	6
2.6	Pool-Innenhülle	7
3.	Bauliche Vorbereitungen	7
3.1.	Grundriss und Maße	7
3.2	Aushub	7
3.3	Stahlträger und Bodenplatte	8
4.	Die Beckenmontage	9
4.1	Auslegen der Boden-Profilschienen	9
4.2	Aufstellen der Stahlwand	10
4.3	Anpassen der Boden-Profilschienen und Verbinden der Wandenden mit dem Steckprofil	11
4.4	Anschlussöffnungen vorbereiten	12
4.4.1	Einbauskimmer (Oberflächenabsauger)	12
4.4.2	Einströmdüsen	14
4.4.2.1	Einströmdüsen für Festverrohrung (bei Erdeinbau)	14
4.4.4	Unterwasserscheinwerfer Compact (Option)	15
4.4.5	Einbau-Gegenstromanlage (Option)	16
4.5	Unterlegvlies auslegen	16
4.6	Einhängen der Innenhülle und Handlaufmontage	17
4.6.1	Aufsetzen des Handlaufs (allgemein)	18
4.6.2	Falten glätten	19
4.6.3	Montage der Abdeckplattform	20
4.7	Montage der Einbauteile	20
4.7.1	Einströmdüsen	20
4.7.2	Skimmer (Oberflächenabsauger)	21
5.	Magerbetonhinterfüllung bei eingebauten/teilweise eingebauten Achtform-Becken	21

6.	Sonstiges	22
6.1	Wasserstand und Skimmerklappe	22
6.2	Pool-Einstiegsleiter	22
6.2.1	Hochbecken-Leiter.....	22
6.2.2	Tiefbecken-Leiter	22
6.3	Reparatur der Schwimmbad-Folie.....	23
6.4	Pflege und Wartung	23
6.5	Überwinterung.....	24
6.6	Sicherheitshinweise	24

Aufbauanleitung und Bedienungsanweisung für Achtform-Becken



Abb. 1

Beckengrößen:

3,00 × 4,70 m 3,20 × 5,25 m
 3,60 × 6,25 m 4,60 × 7,25 m

1. Wichtige Hinweise



Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfältig in allen Punkten durch und beachten Sie alle Hinweise.

Die Abbildungen und Grafiken in dieser Anleitung sind teilweise symbolische und beispielhafte Darstellungen und dienen der allgemeinen Veranschaulichung.

Kontrollieren Sie vor Montagebeginn Ihr Schwimmbecken auf Vollständigkeit. Prüfen Sie alle Teile auf einwandfreien Zustand. Für Transportschäden, die an bereits montierten Teilen reklamiert werden, können wir keine Haftung übernehmen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.



Achten Sie bitte darauf, dass nur geeignete Baumaterialien mit der Stahlwand in Berührung kommen. So ist beispielsweise bei Verwendung von Silikon darauf zu achten, dass dieses säurefrei ist, da andernfalls die Schutzbeschichtung der Stahlwand beschädigt wird und es zur Rostbildung kommen kann.

Ggf. ist die Eignung des Materials für den Einsatzzweck vorher zu eruieren.

1.1 Schwimmbecken erden

Schwimmbecken und alle großflächigen, metallischen Teile müssen laut Vorschrift von einem konzessionierten Elektro-Fachbetrieb an den Potentialausgleich angeschlossen werden.

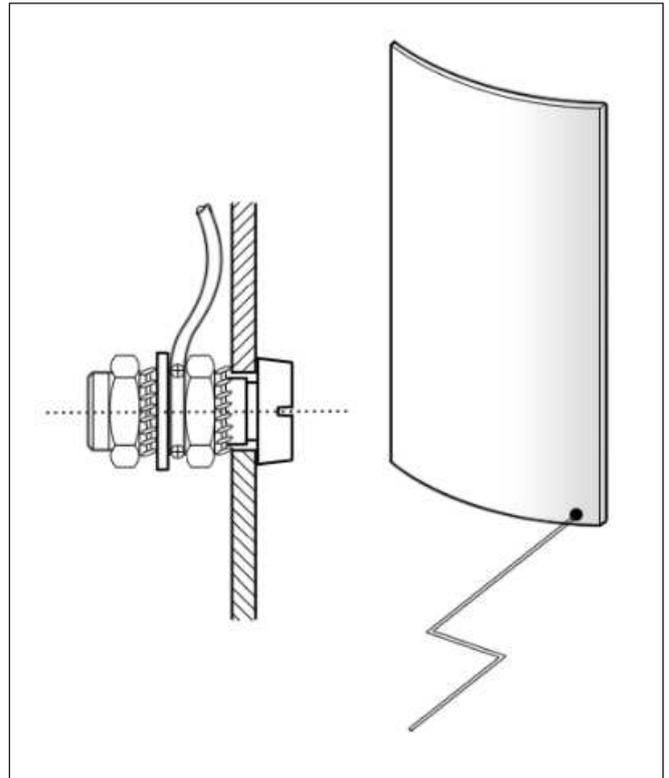


Abb. 2

Hierzu können Sie die Stahlwand im unteren Bereich durchbohren (anschließend mit Zinkspray oder Kunststofffarbe wieder versiegeln) und ein Erdungskabel an einer Metallschraube befestigen (s. Abb. 2). Von dort wird das Kabel zu einem Erdungspfahl verlegt



Achtung: Sämtliche Elektroarbeiten müssen von einem anerkannten Fachbetrieb gemäß den einschlägigen DIN und VDE-Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100 Teil 702) ausgeführt werden.

2. Vorabinformationen

2.1 Beckenteile*



Abb. 3

* Einzelne Komponenten können im Aussehen variieren, ohne in ihrer Funktion beeinträchtigt zu sein.

2.2 Standort Becken

Das Schwimmbecken sollte möglichst in der Sonne stehen, nicht zu weit vom Haus entfernt. Der Skimmer (Oberflächenabsauger) sollte in der Hauptwindrichtung platziert sein, sodass der Schmutz auf der Wasseroberfläche in Richtung Skimmer getrieben wird. Wichtiger ist allerdings, dass der Skimmer an der näher zur Filteranlage liegenden Seite angebaut wird.

2.3 Standort Filteranlage

Die Filteranlage sollte grundsätzlich möglichst nah am Pool untergebracht werden, wobei es wiederum günstiger ist, die Saugleitung (Skimmerleitung) kürzer als die Druckleitung (Düsenleitung) zu halten.

Die Filteranlage kann wahlweise in einem Schacht, im Haus oder in einem Gartenhaus o. ä. untergebracht werden. Bei den Standorten Haus und Schacht ist darauf zu achten, dass ein Bodenablauf für evtl. austretendes Wasser vorgesehen wird. Auch muss das Rückspülwasser abgeführt werden, im Durchschnitt alle 1 – 2 Wochen ca. 200 l. Dies kann über einen festen Kanalanschluss erfolgen oder bei Bedarf über einen Schlauch, der dann zu einem geeigneten Abfluss geführt wird.

Sollte die Filteranlage höher als der Wasserspiegel stehen, muss in der Regel eine Rückschlagklappe saugseitig, also in der Skimmerleitung, angebracht werden. Diese ist in einem Abstand von 1,00 – 1,50 m zur Sandfilteranlage einzubinden und muss jederzeit zugänglich sein.

Bei der Standortwahl der Filteranlage spielt auch die geplante Beheizungsart eine wichtige Rolle. Soll der Pool mit einer Schwimmbad- Solarabsorberanlage beheizt werden, sollte die Filteranlage möglichst in der Nähe des relevanten Solarabsorber-Standorts montiert werden. Auch wenn eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant ist, welche im Freien aufgestellt wird, ist es ratsam, die Filteranlage ebenfalls im Garten zu platzieren. Bei einem Wärmetauscher-Anschluss an die Zentralheizung hingegen ist ein Filterstandort im Haus nahezu unabdingbar.

2.4 Aufstellmöglichkeiten

Bei einem Achtform-Becken sind verschiedene Aufstellarten möglich:

Eingelassenes Becken

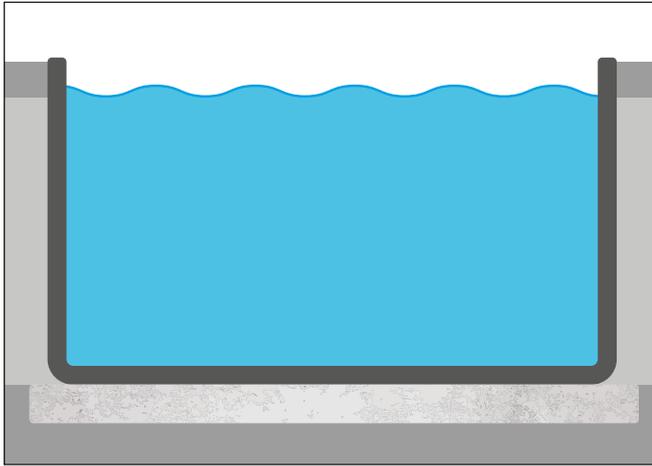


Abb. 4

Bei allen Beckentiefen möglich.
Eingelassene Pools müssen rundum mit Magerbeton hinterfüllt werden.

Teilweise eingelassenes Becken

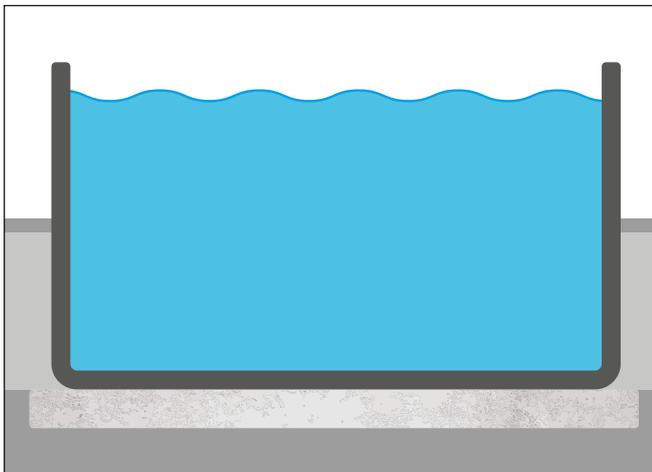


Abb. 5

Diese Aufstellvariante ist ebenfalls bei allen Beckentiefen möglich. Ein 150 cm hohes Becken muss mindestens 50 cm in die Erde eingelassen werden. Die Hinterfüllung im eingelassenen Bereich muss mit Magerbeton erfolgen.

Frei aufgestelltes Becken

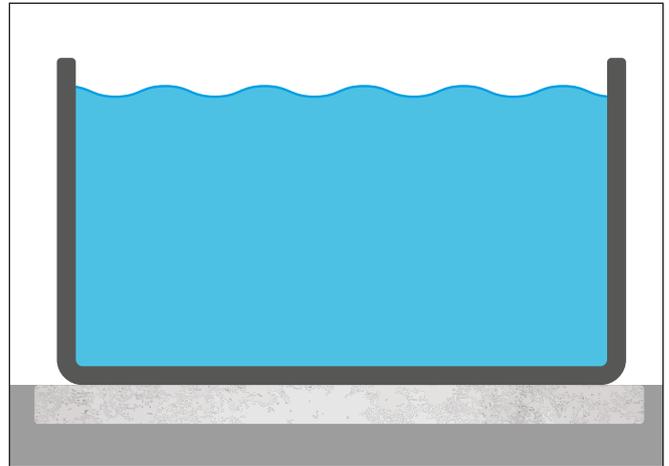


Abb. 6

Nur bei 120 cm und 135 cm hohen Pools möglich.

2.5 Vorbereiten des Untergrundes

Der Platz für das Schwimmbecken muss den statischen Anforderungen genügen und vollkommen eben sein, eventuelle Schräglagen müssen daher abgegraben werden.

Bei Hanglagen keinesfalls Aufschüttungen errichten!

Böschungen müssen mit einer Stützmauer abgefangen werden. Auf keinen Fall darf das Schwimmbecken mit seiner Wand den Hang abstützen!

Der Boden unter dem Schwimmbecken soll gewachsen und nicht aufgeschüttet sein. Aufgeschüttete Böden müssen verdichtet werden, damit das Schwimmbecken nicht einsinkt, oder es muss bzgl. des Fundaments mehr Aufwand betrieben werden. Im Zweifelsfall ist ein Baufachmann oder Statiker zu Rate zu ziehen.



Wichtig bei Erdeinbau: Beachten Sie bitte, dass sich das Becken keinesfalls im Grundwasserbereich befindet. Sollte bereits beim Aushub in der relevanten Tiefe Grundwasser auftreten, muss unbedingt ein Baufachmann zu Rate gezogen und eine Lösung gesucht werden.

Als Untergrund ist eine armierte Beton-Bodenplatte (Festigkeitsklasse C25/30) erforderlich, darunter in der Regel eine Sauberkeitsschicht/Rolllierung. Bei eingebauten Becken ist eine Drainage-Leitung grundsätzlich zu empfehlen.

2.6 Pool-Innenhülle

Die PVC-Innenhülle Ihres Schwimmbeckens ist aus thermoplastischem Material hergestellt. Sie sollten daher darauf achten, Ihr Schwimmbecken bei Außentemperaturen von ca. + 15° C bis + 25° C aufzubauen. Hängen Sie die Innenhülle auch nicht unter praller Sonneneinstrahlung ein; warten Sie mit dem Einhängen dann bis zum Abend.

! Bitte beachten Sie unbedingt, dass die PVC-Innenhülle nur mit PVC-verträglichem Material in Berührung kommt. Wir empfehlen daher grundsätzlich die Unterlage von Polyester-Schutzvlies (bei unseren Komplettbecken-Sets meist enthalten).

3. Bauliche Vorbereitungen

3.1. Grundriss und Maße

Zeichnen Sie vorab die Umriss des Beckens auf dem Boden auf. Die Halbkreise der Rundungen können Sie am besten mit einer Schnur markieren, die um einen in der Durchmessermitte eingeschlagenen Nagel geführt ist.

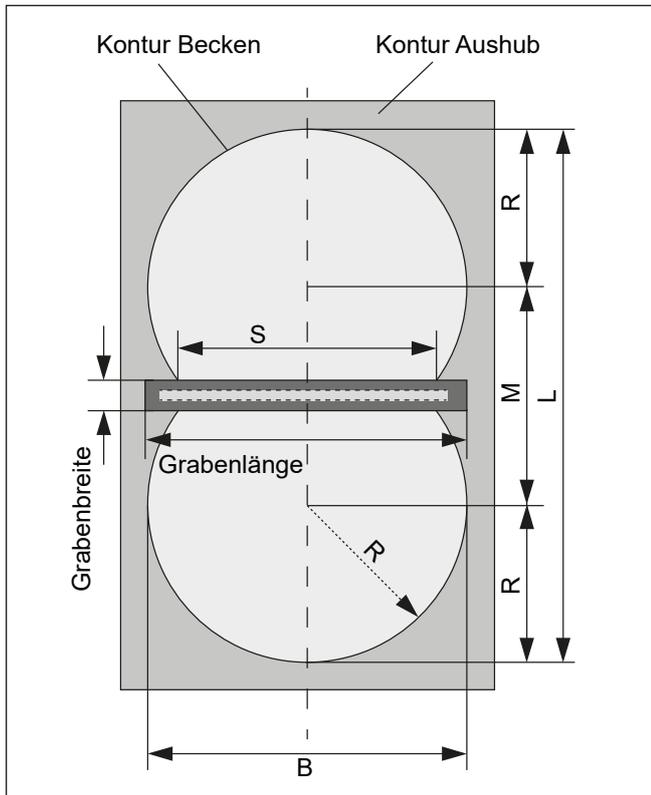


Abb. 7

- B = Beckenbreite
- L = Beckenlänge
- R = Beckenradius
- S = Stützenabstand
- M = Abstand der Befestigungspunkte für die Markierung der Halbkreise

Becken			
B × L (m)	R (m)	S (m)	M (m)
3,00 × 4,70	1,50	2,50	1,70
3,20 × 5,25	1,60	2,50	2,05
3,60 × 6,25	1,80	2,50	2,65
4,60 × 7,25	2,30	3,80	2,65

3.2 Aushub

! Wird das Becken komplett eingelassen, so ist beim Aushub darauf zu achten, dass an der Stirnseite, an der sich der Skimmer befindet, mind. 50 cm Arbeitsraum berücksichtigt werden. Sollten 2 Einströmdüsen zum Einsatz kommen, welche sich auf der gegenüberliegenden Stirnseite befinden, so ist auf dieser Seite sowie auf einer der beiden Längsseiten für die Verrohrung ebenfalls ein Arbeitsraum von 50 cm vorzusehen. Ansonsten genügt ein Abstand von 30 cm.

Wird das Becken nicht mehr als zur Hälfte eingelassen und die Verrohrung erfolgt oberirdisch, so genügt unabhängig von Anzahl und Platzierung der Einbauteile rundum ein Abstand von 30 cm.

An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass die spätere Hinterfüllung direkt hinter den Stahlwänden mit Magerbeton in einer Stärke von 15 – 30 cm erfolgen muss; nähere Infos hierzu finden Sie auf der Seite 21.

Becken mit 2 Düsen

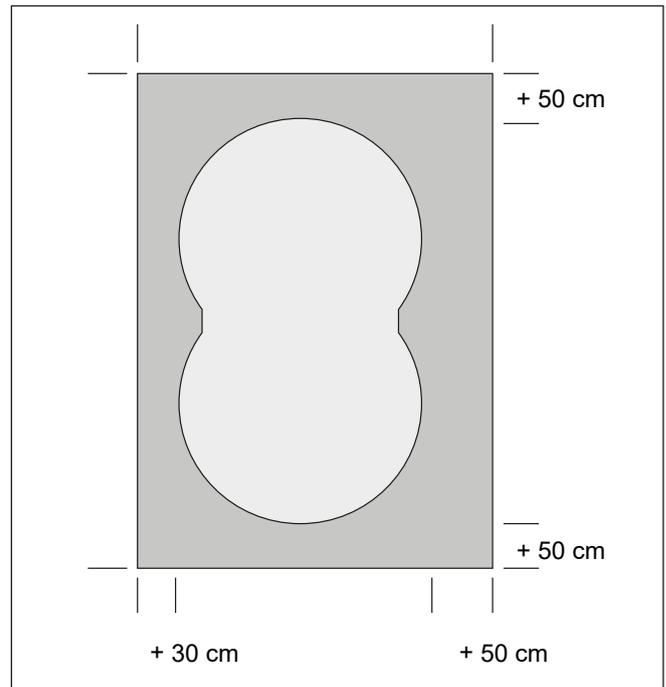


Abb. 8

Empfohlene Aushubmaße:

Becken	Aushubmaße
B × L (m)	B × L (m)
3,00 × 4,70	3,80 × 5,70
3,20 × 5,25	4,00 × 6,25
3,60 × 6,25	4,40 × 7,25
4,60 × 7,25	5,40 × 8,25

Der Einfachheit halber wird die Baugrube üblicherweise rechteckig ausgehoben. Natürlich kann auch gemäß den Beckenumrissen ausgehoben werden (mit entsprechendem Abstand).

Die Tiefe der Baugrube ist abhängig von der Stärke der Bodenplatte und der Sauberkeitsschicht (Rollierung), sowie von der Beckentiefe und des Beckenüberstandes.

Die Formel lautet:

$$\begin{aligned}
 & \text{Sauberkeitsschicht (Schotter)} \\
 & \quad + \text{Betonplatte} \\
 & \quad + \text{Beckentiefe} \\
 & \quad - \text{Beckenüberstand} \\
 \hline
 & = \text{Tiefe der Baugrube}
 \end{aligned}$$

Die Stärke der Bodenplatte beträgt in der Regel 20 cm, die der Sauberkeitsschicht ca. 15 cm (die exakte Stärke entscheidet die ausführende Baufirma, abhängig vom Untergrund).



Wichtig: Steht die Filteranlage nicht direkt am Becken, ist es erforderlich, Gräben für die zu verlegenden Leitungen mit auszuheben. Diese sollten ca. 40-50 cm breit und ca. 100 cm tief sein. Können die Leitungen mittels Entleerungen am tiefsten Leitungspunkt vor dem Winter komplett entleert werden, können die Leitungen höher und mit Gefälle hin zur Entleerung verlegt werden.

Hierzu empfiehlt es sich – wie in unserer Verrohrungsanleitung ausführlich beschrieben – ein großes Kunststoff-Rohr o.ä. mit mind. 160 mm Innendurchmesser an der entsprechenden Stelle vorzusehen.

Ebenso sind ggf. Gräben für die Solarleitungen (von der Filteranlage zum Solarabsorber) und für die Elektroleitungen zu erstellen.

3.3 Stahlträger und Bodenplatte

Bei Einplanung einer Bodenplatte und einer Sauberkeitsschicht ist der Aushub i.d.R. bereits tief genug für den Stahlträger. Es empfiehlt sich, den Träger gleich beim Gießen der Bodenplatte mit einzusetzen. Sollte die Konstruktion erst nachträglich eingesetzt werden oder aber die Stärke der Bodenplatte geringer ausfallen als die Tiefe des Trägers, so muss ein Graben ausgehoben werden.

Graben für Stahlträger

120 cm Beckentiefe		135 / 150 cm Beckentiefe	
Becken	L-Träger	Becken	L-Träger
B × L (cm)	L x B (cm)	B × L (cm)	L x B (cm)
300 × 470	330 × 25	–	–
320 × 525	330 × 25	320 × 525	330 × 28
360 × 625	330 × 25	360 × 625	330 × 28
460 × 725	460 × 25	460 × 725	460 × 28

Der Stahlträger besteht aus zwei Seitenwandstützen sowie – je nach Beckengröße – zwei bis drei Grundträgerteilelementen. Die Tiefe des Trägers beträgt in Abhängigkeit der Beckengröße bzw. -tiefe zwischen 14 und 18 cm. Die gesamte Konstruktion muss vor dem Einbau an den Kopfplatten sorgfältig verschraubt werden.

Anziehdrehmoment für die Schrauben:

M 12 = 85 Nm M 16 = 206 Nm

Stellen Sie den Stahlträger zusammengeschrubt in das vorbereitete Bett, richten Sie ihn waagrecht und senkrecht aus und fixieren Sie ihn. **Der Beton bzw. die Bodenplatte muss mit der Oberkante des Grundträgers übereinstimmen (s. Abb. 10).**



Abb. 9


Oberkante Grundträger = Oberkante Bodenplatte

Abb. 10

4. Die Beckenmontage

Die Beckenmontage sollte, je nach Beckengröße, mit 3 – 4 Personen an einem windstillen Tag durchgeführt werden. Wir empfehlen beim Aufstellen der Stahlwand Handschuhe anzuziehen.

Zeichnen Sie vorab die Umrise des Beckens auf dem Boden auf. Dies geht am besten mit einer Schnur, die um einen in der Durchmessermitte eingeschlagenen Nagel geführt ist. Markieren Sie die Linien mit einem Maurerbleistift oder Kreide.

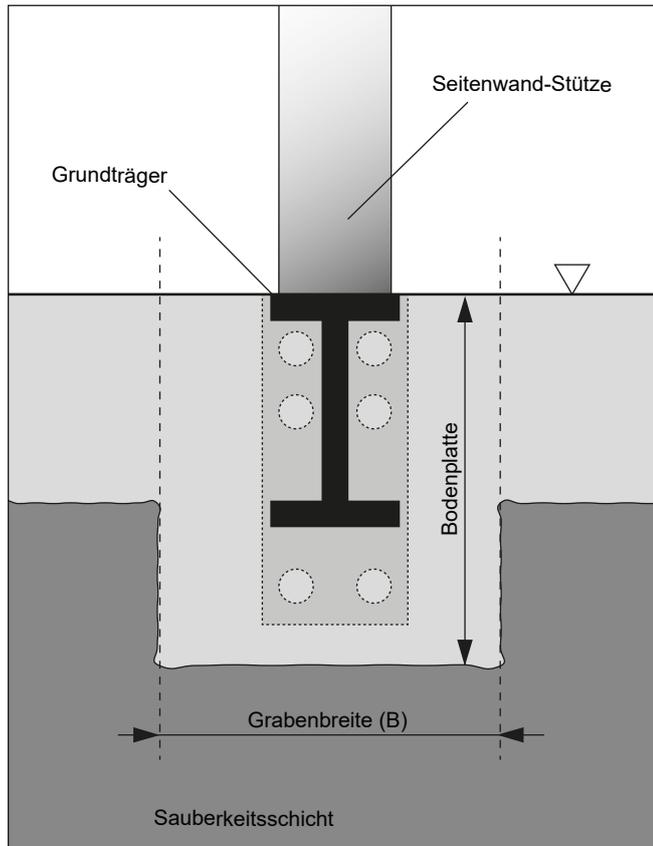

Abb. 11



Abb. 12

4.1 Auslegen der Boden-Profilschienen

Fügen Sie die einzelnen Teilstücke der Bodenschienen (Breite ca. 20 mm) mit Hilfe der Verbindungsröhrchen zusammen und legen Sie die geschlossene Beckenkontur auf dem Boden aus. Richten Sie sich nach dem markierten Grundriss. Bitte die Maße und die Symmetrie genau überprüfen und ggf. 1 – 2 Bodenschienen entsprechend kürzen.



Abb. 13

Sägen Sie die außen an der Seitenwandstütze anliegenden Bodenschienen auf Gehrung, wie in Abb. 14 zu sehen ist.



Abb. 14

4.2 Aufstellen der Stahlwand

Um in den Pool zu gelangen, benötigen Sie für den weiteren Montageverlauf eine Leiter.

Allerdings ist später bei der Folienmontage zu beachten, dass eine Beschädigung der Folie durch diese Bauleiter vermieden wird.

Bringen Sie außerdem vor der Beckenwandmontage die zusammengelegte Innenhülle in den Innenraum des Schwimmbeckens.

Stellen Sie mit Ihren Helfern die Stahlwand ungefähr an die Stelle, an der später der Skimmer (Oberflächenabsauger) montiert werden soll, auf starke Bretter und Kartonagen, um die Stahlwand beim Abrollen besser ziehen zu können (s. Abb. 15). Keinesfalls sollte die Stahlwand beim Abrollen über den Betonboden gezogen werden, da dies zu Beschädigungen der Stahlwand führen kann.



Abb. 15

Der Stahlwand-Karton ist normalerweise mit „oben“ o. ä. beschriftet (s. Abb. 16), es ist wichtig, dass die Stahlwand richtig herum aufgestellt wird.



Abb. 16



Die Stahlwand wird im Werk stets nach innen aufgerollt, sodass die zusammengerollte Stahlwand die Außenseite des Beckens zeigt.

Rollen Sie die Stahlwand also in gleicher Richtung ab wie sie aufgerollt ist.

Weiterhin ist wichtig, beim Abrollen und Aufstellen der Stahlwand Handschuhe zu tragen und die Stahlwand vor dem Öffnen/Abrollen mit einem Gurt o.ä. zu sichern (Verletzungsgefahr!) (s. Abb. 17)



Abb. 17

Die Skimmerstanzung befindet sich normalerweise am Beginn der abzurollenden Stahlwand (ca. 1 – 2 m vom Anfang); bei mehreren Stahlmantel-Packstücken ist auf den Kartons angegeben, um welchen Teil der Stahlwand mit welchen Einbauteil-Stanzungen es sich jeweils handelt.



Abb. 18

Rollen Sie die Stahlwand ab und setzen Sie diese entsprechend in die Profilschienen ein (s. Abb. 18). Der Skimmerausschnitt muss an der gewünschten Stelle (möglichst nah zur Filteranlage) platziert werden.

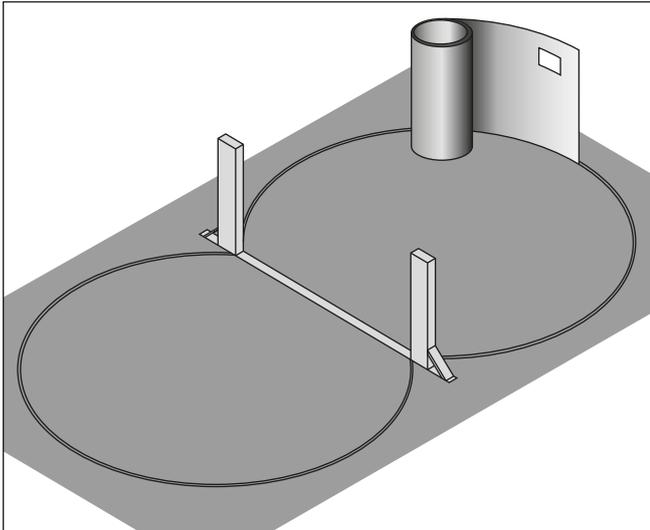


Abb. 19

Sollte an einer Stahlwandseite das Verbindungsprofil aufgesteckt sein, muss dieses herausgezogen werden. Bei größeren Becken ist die Stahlwand in 2 Teile aufgeteilt; d.h. die Verbindung mit dem Steckprofil erfolgt zweimal.



Ein wichtiger Tipp: Damit die Stahlwand provisorisch gehalten wird, können bei der Montage einige obere Handlaufstücke aufgesteckt werden (s. Abb. 20).

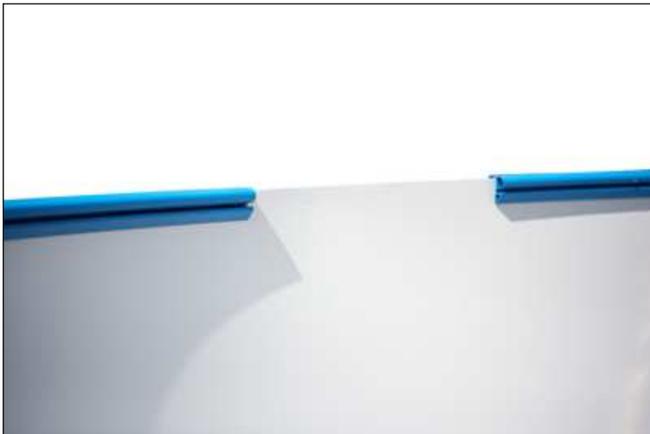


Abb. 20

Achten Sie auch immer darauf, dass die Stahlwand fest in der unteren Boden-Profilschiene steht.

4.3 Anpassen der Boden-Profilschienen und Verbinden der Wandenden mit dem Steckprofil

Der Abstand der Stahlwandenden sollte ca. 5 mm betragen, damit das Steckprofil die beiden Enden des Stahlmantels miteinander verbinden kann.

Dies ist beim Anpassen/Kürzen der Boden-Profilschiene zu berücksichtigen.

Kürzen der Boden-Profilschiene: Stahlmantel ausrollen und einen etwaigen Überstand der Boden-Profilschiene messen. Dann die Stahlwand wieder etwa 50 cm lang aus den Boden-Profilschienen herausziehen und ein Boden-Profilschiene entsprechend kürzen (5 mm Abstand zwischen den Stahlwandenden für das Steckprofil berücksichtigen; siehe oben).

Dann die Stahlwand wieder komplett aufsetzen und das Steckprofil überschieben (siehe Abb. 23).



Abb. 21

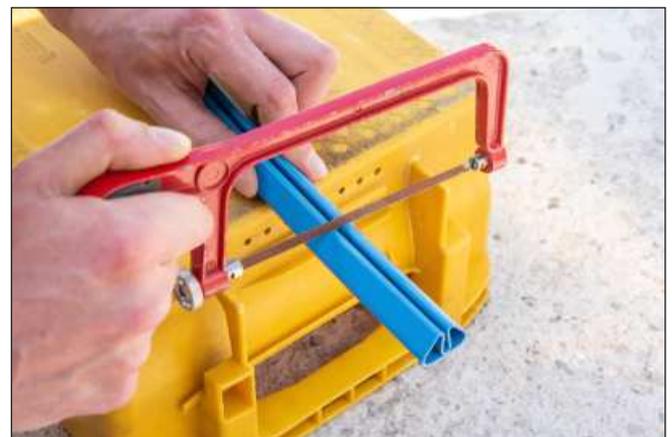


Abb. 22

Je nach Becken kann das Steckprofil eine abgeschrägte Seite aufweisen. In dem Fall das Steckprofil so aufsetzen, dass die abgeschrägte Seite innen-oben ist. Bei nicht vorhandener Schräge spielt Ober-/Unterseite keine Rolle.



Abb. 23



Abb. 26



Abb. 24

Durch leichtes Hin- und Herbewegen beim Aufschieben des Steckprofils können Sie dessen Gängigkeit verbessern. Mit einem Gummihammer geht das Aufschieben leichter. Falsches Aufstecken und gewaltsames Aufschlagen des Steckprofils führen zur Beschädigung des Stahlmantels (Garantieeinschränkung) und beeinträchtigen die Standsicherheit des Schwimmbeckens.



Abb. 25

Zum Schutz der Innenhülle vor Beschädigung sollte das Steckprofil innen mit Klebeband überklebt werden.

! **Achtung:** Bitte kontrollieren Sie, ob das Becken absolut in der Waagrechten steht. Bei Höhendifferenzen von mehr als 2 cm erlischt die Herstellergarantie. In diesem Fall bitte Ursache suchen und Problem beseitigen, z.B. durch Nachbesserungen am Untergrund.

4.4 Anschlussöffnungen vorbereiten

Ein Hinweis vorab: Bitte beachten Sie ggf. auch die jeweilige Montageanleitung des Herstellers, falls eine den Einbauteilen beiliegt. Bitte kontaktieren Sie uns im Fall von Unklarheiten.

4.4.1 Einbauskimmer (Oberflächenabsauger)



Abb. 27

- 1) Skimmerkörper
- 2) Saugplatte
- 3) Teflonband
- 4) Schlauchtuelle
- 5) Doppeldichtung

8-Form-Becken

Bei unseren Becken-Sets und Einzelbecken ist die entsprechende Skimmeröffnung im Regelfall aus- bzw. vorgestanzt. Wenn der Ausschnitt bauseits erfolgt, werden die Skimmeröffnung und die Flanschlöcher angezeichnet und anschließend mit Bohrer und Stichsäge ausgeschnitten bzw. durchgebohrt.

Der Abstand der Oberkante der Skimmeröffnung zur Stahlwandoberkante sollte 5 cm betragen. Dann bitte die Kanten sorgfältig entgraten.

Ist die Öffnung werkseitig vor- aber nicht komplett ausgestanzt, wird das innere Metallstück mit geeignetem Werkzeug vorsichtig herausgelöst und die Kanten entgratet.

Unabhängig davon, ob die Ausstanzung werk- oder bauseitig erfolgt, müssen die Kanten mit Korrosionsschutzmittel oder Kunststofffarbe behandelt werden (s. Abb. 29)



Abb. 28



Abb. 29

Falls die Verrohrung gleich durchgeführt werden soll, empfiehlt es sich, den Skimmerkörper schon jetzt zu montieren. Dazu die Skimmer-Doppeldichtung über die Blechwand an der Ausstanzung schieben, den Skimmer außen an die

Aufbauanleitung für Stahlwandbecken

Öffnung halten und von innen mit den kleineren Sicherungsschrauben mit runden Köpfen (s. Abb. 30) fixieren.

Sind im Lieferumfang 2 einzelne Dichtungen enthalten, so sind diese ebenfalls in der Reihenfolge Dichtung-Stahlwand-Dichtung zu setzen.

Unter Umständen ist es notwendig, zusätzliche Bohrungen an der Stahlwand durchzuführen (und diese mit Rostschutz zu behandeln), da nicht immer die Löcher für die Sicherungsschrauben schon vorgebohrt sind.

Wenn die Verrohrung auch später durchgeführt werden kann, kann der Skimmer auch erst bei der Folienmontage (siehe Seite 20) montiert werden.



Abb. 30



Abb. 31

4.4.2 Einströmdüsen

Je nach Beckentyp sind entweder 2 Einströmdüsen gegenüber des Skimmers (gegenüberliegende Stirnseite des Beckens) oder 1 Einströmdüse neben dem Skimmer (Einbauteile befinden sich somit nur auf einer Stirnseite) vorgesehen. Dies ist stets im Auftragsumfang vermerkt. Bei unseren Komplettbecken bzw. bei Mitbestellung der Einbauteile bei Einzelbecken sind die entsprechenden Düsenöffnungen normalerweise ausgestanzt. Ist die Öffnung werkseitig vor-, aber nicht komplett ausgestanzt, ist das innere Metallstück mit geeignetem Werkzeug vorsichtig herauszulösen und die Kanten zu entgraten.

Wenn die Ausschnitte bauseits erfolgen, werden die Düsenöffnungen nach dem Maß der Düse in der Rundung gegenüber dem Skimmer mittels Bohrer und Stichsäge erstellt. Auch hier bitte die Kanten entgraten.

Der Abstand der Oberkante Düsenöffnung zur Oberkante Becken sollte ca. 30 cm betragen, der Abstand zwischen den beiden Düsen ca. 200 cm.

Unabhängig davon, ob die Ausstanzung werk- oder bauseitig erfolgt, müssen die Kanten mit Korrosionsschutzmittel oder Kunststofffarbe behandelt werden (siehe Abb. 32).



Abb. 32

4.4.2.1 Einströmdüsen für Festverrohrung (bei Erdeinbau)



Sehr wichtig bei Einströmdüsen für Festverrohrung: Die Düsenkörper müssen schon jetzt, vor der Folienmontage, eingesetzt werden, da es sich um hochwertige, spezielle Einströmdüsen mit Flansch auf der Beckenseite handelt, was einen späteren Folienwechsel im Unterschied zu herkömmlichen Düsen wesentlich einfacher macht.

Hierzu lösen Sie hinten an der Düse die Kontermutter und entnehmen Blende, Flansch (welcher oft in der Nut der Blende eingedrückt ist) sowie die 2 Dichtungen. Entfernen Sie vorne den Stelling bzw. das Düsenauge.



Abb. 33

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1) Stelling | 2) Düsenauge |
| 3) Düsenkörper | 4) Kontermutter |
| 5) Schrauben | 6) Blende |
| 7) Flansch | 8) Dichtungen |

Sollte der Einströmdüse eine zusätzliche Dichtung ohne Löcher beiliegen (9), so kann diese bei Stahlwandbecken außer Acht gelassen werden.

Der Düsenkörper wird nun von innen durch die Ausstanzung der Stahlwand gesteckt.



Abb. 34

Eine der beiden selbstklebenden Dichtungen kleben Sie jetzt auf den Flanschrahmen des Düsenkörpers.



Abb. 35

Drehen Sie anschließend die Kontermutter von hinten (Beckenaußenseite) auf das Düsendengewinde und schrauben Sie sie fest.



Abb. 36

! Entnehmen Sie den Stellring sowie das innenliegende Düsenauge, bevor Sie mit der Montage beginnen. Diese werden erst nach der Folienmontage bzw. nach dem Düsenausschnitt wieder eingesetzt.

i Einströmdüsen mit 32/38 mm-Schlauchanschluss werden erst mit der Folie montiert (siehe Seite 20).

4.4.4 Unterwasserscheinwerfer Compact (Option)

Die Öffnung (Ø 121 mm) für die Einbaunische muss am Stahlmantel angezeichnet, gebohrt, mit Stichsäge ausgeschnitten und anschließend mit Rostschutzfarbe oder Zinkspray behandelt werden.

Danach die Dichtung ohne Löcher auf die Rückseite der Nische kleben, die Nische von innen nach außen durch das Loch führen und an der Außenseite mit der Kontermutter fixieren. Achten Sie darauf, dass die Kontermutter mit der tiefen Seite voran auf die Nische geschraubt wird.

Wichtig: Eine der Lochdichtungen wird nun innen auf den Flanschrahmen geklebt!

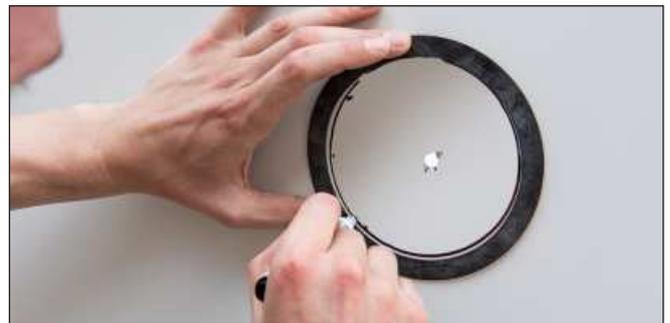


Abb. 37



Abb. 38



Abb. 39



Abb. 40

Die Kanten des entstandenen Lochs müssen entgratet und anschließend mit Zinkspray o.ä. behandelt werden, um eine spätere Korrosion der Stahlwand vorzubeugen (s. Abb. 40).



Abb. 41



Abb. 42

Nachdem die – im Lieferumfang des Scheinwerfers enthaltene – Klebedichtung ohne Löcher auf die Rückseite der Nische geklebt wurde, kann die Nische in das Loch von innen nach außen eingesetzt und von außen mit der Kontermutter fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Kontermutter mit der tiefen Seite voran auf die Nische geschraubt wird (s. Abb. 42).

4.4.5 Einbau-Gegenstromanlage (Option)

Die Einbau-Gegenstromanlage wird so platziert, dass dahinter ein Revisionsschacht mit Mindestmaßen 100 × 100 × 100 cm vorgesehen werden kann (Schachtentleerungsmöglichkeit beachten!)

Bitte beachten Sie für den Einbau der Gegenstromanlage die Montageanleitung des jeweiligen Herstellers. Die Löcher in der Beckenwand müssen natürlich auch hier sorgfältig vor Korrosion geschützt werden.

4.5 Unterlegvlies auslegen

Wir empfehlen die Verwendung eines Polyester-Unterlegvlieses oder einer Bodenschutzplane (bei unseren Komplettbecken-Sets im Regelfall enthalten), um die Innenhülle vor direktem Kontakt mit dem Untergrund und dort evtl. enthaltenen PVC-unverträglichen Materialien zu schützen.

Das Unterlegvlies kann allerdings nur schützen, aber keine Unebenheiten ausgleichen.

Vor dem Verlegen des Vlieses muss der Boden gründlich gereinigt werden.

Das Vlies ist in einigen Fällen bereits auf die Beckengröße zugeschnitten. Sollte dieses als Rollenware geliefert werden, bitten in Bahnen auslegen und mit Klebeband fixieren.



Abb. 43



Abb. 44

Das Vlies ca. 10 cm größer zuschneiden als das Beckenmaß und rundum je ca. 5 cm an der Beckenwand hochstehen lassen. Für kleinere Randstücke kann der Verschnitt verwendet werden. Den Überstand über die Bodenschienen ziehen und das Vlies mit Paketband an der Stahlwand festkleben.



Abb. 45



Abb. 46

Das Unterlegvlies glatt ziehen und an den Stößen ebenfalls mit Paketband verbinden. Anschließend müssen alle 20 – 25 cm kleine Keile in das Vlies eingeschnitten werden, um überflüssiges Material zu entfernen bzw. um ein Überlappen des Vlieses zu verhindern



Abb. 47

Evtl. vorhandene Knicke und Falten im Vlies verschwinden durch Wasserdruck und Zeit von selbst.

4.6 Einhängen der Innenhülle und Handlaufmontage



Achtung: Montage der Innenhülle bei Temperaturen zwischen +15 °C bis +25 °C. Dabei ist darauf zu achten, dass auch nachts die genannte Mindesttemperatur vorherrscht, da besonders im Frühling die Nächte noch durchaus kalt sind und die Innenhülle sonst beim Verlegen nicht schnell genug „auf Temperatur kommt“, insbesondere, wenn sie im Außenbereich gelagert wurde. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung! Ist die Temperatur zu hoch: Folie weich, elastisch, zu groß. Temperatur zu niedrig: Innenhülle hart, unelastisch, zu klein (Größenunterschiede von bis zu 50 cm!).

Säubern Sie nochmals den Innenraum des Beckens.



Abb. 48

Legen Sie jetzt die Innenhülle in die Mitte und breiten Sie sie so aus, dass die äußeren Bodennähte mit gleichmäßigem Abstand an der Stahlwand liegen, da die Folie immer etwas kleiner als das Becken selbst ist.

i Bitte achten Sie darauf, dass sich die senkrechte Schweißnaht nicht im Bereich des Skimmers, der Einströmdüsen oder der Scheinwerfer befindet, da ansonsten die Dichtigkeit nicht gewährleistet ist.

! Achtung: PVC-Innenhülle nur barfuß oder mit geeigneten Schuhen betreten.



Abb. 49



Abb. 50

Die Innenhülle hat unabhängig vom Handlauf stets ein angeschweißtes Einhängeprofil, die sogenannte Einhängebiese (s. Abb. 51).



Abb. 51

Schieben Sie den Folienrand mit dem angeschweißten Einhängeprofil über die Stahlwandkante und fixieren Sie die Folie mit mehreren einzelnen Handlaufstücken (s. Abb. 52)



Abb. 52



Abb. 53



Abb. 54

Erst nach gleichmäßiger Ausrichtung der Folien- Schweißnähte den Handlauf komplett montieren (siehe 4.6.1).

4.6.1 Aufsetzen des Handlaufs (allgemein)

Handlaufstücke mit den Verbindungsstiften zusammenstecken; durch Schläge mit der flachen Hand oder mit einem Gummihammer auf den Beckenrand drücken, dabei Einhängeprofil festklemmen. Bei Bedarf ein Handlaufstück kürzen (s. Abb. 55).



Abb. 55

Zusatzhinweise für die Montage des Aluminium-Kombihandlaufs

Die Montage ist grundsätzlich identisch zu dem vom Kunststoffhandlauf. Ab Werk sind die Profile bereits passend auf die jeweilige Beckengröße zugeschnitten. An den Seitenstützen stoßen die Handlauf-Segmentstücke stumpf an den Seitenstützen an. Der Handlauf ist also nicht durchgehend, sondern es sind 2 Unterbrechungen vorhanden, die später durch die Sitzborde aber abgedeckt werden. Bei Bedarf bzw. bei Maßabweichungen können die Teilstücke an diesen Stellen nachträglich auf Gehrung nachgeschnitten werden, um eine noch bessere Passgenauigkeit zu erreichen. Im Lieferumfang sind insgesamt 2 Kunststoff-Abdeckkappen enthalten. Bei der Befüllung des Pools kann es vorkommen, dass durch die sich ausdehnende Stahlwand an der ein oder anderen Handlaufsegment-Stoßstelle eine größere Fuge entsteht. Verwenden Sie die Abdeckkappen nach Fertigstellung des Beckens, um diese Stellen zu überdecken.



Abb. 55.1

4.6.2 Falten glätten



Auftretende Schrägfalten am Wandteil der Auskleidung können bei teilweise fixiertem Handlauf durch Verschieben ausgeglichen werden.

Schieben Sie die Falten aus dem Boden nach außen hin zur Beckenwand. Achten Sie vor allem darauf, dass die Schweißnaht der Auskleidung zwischen Boden und Wandteil genau in der Boden-/Wanddecke von Schwimmbeckenwand und Boden liegt. Die Auskleidung soll vor dem Füllen des Beckens überall einen gleichmäßigen Abstand der Schweißnähte zum Beckenrand haben und möglichst keine Falten mehr aufweisen. Da die Innenhülle auf Untermaß, d.h. etwas kleiner als das Beckenmaß, gefertigt ist, um die Ausdehnung durch Temperatur und Wasserdruck zu berücksichtigen, ist es absolut wichtig, dass die Bodennähte nicht ungleichmäßig im Abstand zur Beckenwand ausgerichtet sind.



Abb. 56



Abb. 57

Nach der endgültigen Handlaufmontage können evtl. verbliebene Bodenfaltten korrigiert werden, indem Sie das Becken ca. 2 – 3 cm mit Wasser füllen und die Falten nach außen verschieben.



Abb. 58

Falls sich Wandfalten nicht korrigieren lassen: Wasserstand von 20 – 30 cm abwarten, wenn Problem dann noch besteht, den Handlauf teilweise (Zug um Zug, keinesfalls komplett!) entfernen und Wandfolie seitlich etwas verschieben, um die Falten zu reduzieren oder zu möglichst zu entfernen. Bei dieser Aktion muss die Innenhülle dennoch stets ausreichend durch den Handlauf gesichert sein, um ein Hineinrutschen der Folie in das Becken zu vermeiden. Sollte dies alles nicht zum gewünschten Erfolg führen und die Falten eine nicht tolerierbare Größe haben, kann nur noch ein komplett neuer Versuch gestartet werden.

4.6.3 Montage der Abdeckplattform

Befestigen Sie nun mit jeweils 4 Schrauben die beiden Abdeckplattformen auf den senkrechten Holmen. Die Plattform soll einen sauberen, oberen Trägerabschluss bilden und scharfe Kanten abdecken. Sie eignet sich nicht als Sprungbrett!

4.7 Montage der Einbauteile

Wenn sich der Wasserstand ca. 20 cm unter dem ersten Einbauteil befindet, kann mit dem Einflanschen begonnen werden. Die folgenden Montageanweisungen gelten nur für unsere Einbauteile.

4.7.1 Einströmdüsen

Für Schlauchanschluss 32/38 mm:

Wenn die Innenhülle ausgerichtet ist, die Folie an der Blechdurchstanzung knapp ausschneiden (etwas kleiner als die Stahlwandöffnung). Dann eine Dichtung zwischen Folie und Stahlwand platzieren und die Düse mit der zweiten Dichtung durch die Öffnung führen, sodass sowohl vor der Folie als auch hinter der Folie jeweils eine Dichtung ist. Anschließend die Düse mit der Kontermutter an der Beckenaußenseite festziehen.

i Hinweis: Sollte im Lieferumfang eine Doppel-dichtung enthalten sein, trennen Sie bitte diese in der Mitte, sodass 2 einzelne Dichtungen vorliegen.



Abb. 59

Für Festverrohrung 50 mm:

Wenn die Innenhülle ausgerichtet ist, die Schraubenlöcher vorstechen, z.B. mit einer Ahle. Die 2. Dichtung hinter den Flansch kleben, so dass sich die Dichtung zwischen Folie und Flansch befindet. Die Flanschschrauben über Kreuz festziehen.

Anschließend die Folie entsprechend der Öffnung ausschneiden. Dann Kugel und Stelling wieder festschrauben und Blende aufstecken.



Abb. 60

4.7.2 Skimmer (Oberflächenabsauger)

Schraubenlöcher durchstechen, Flansch über Kreuz festschrauben, dann die Skimmeröffnung ausschneiden und die Blende aufstecken. Bei Flansch und Blende kennzeichnet meist die Markierung „Top“ die Oberseite. Skimmerklappe und Siebkorb einsetzen.

Falls der Skimmerkörper erst jetzt mit der Folie montiert wird, Doppeldichtung in die Ausstanzung der Stahlwand setzen, von außen den Körper halten, innen Schraubenlöcher durchstechen und Flansch über Kreuz festschrauben.

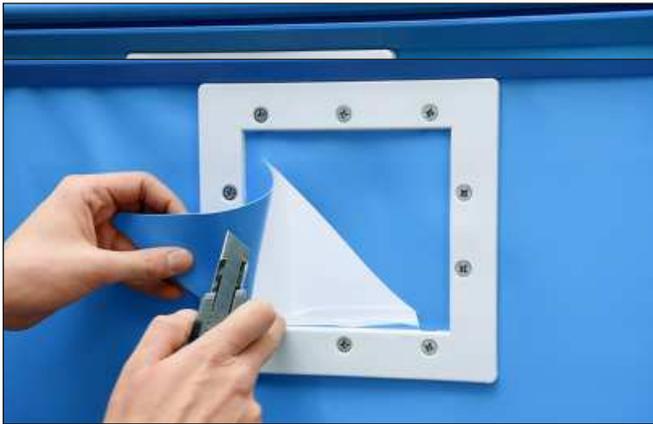


Abb. 62

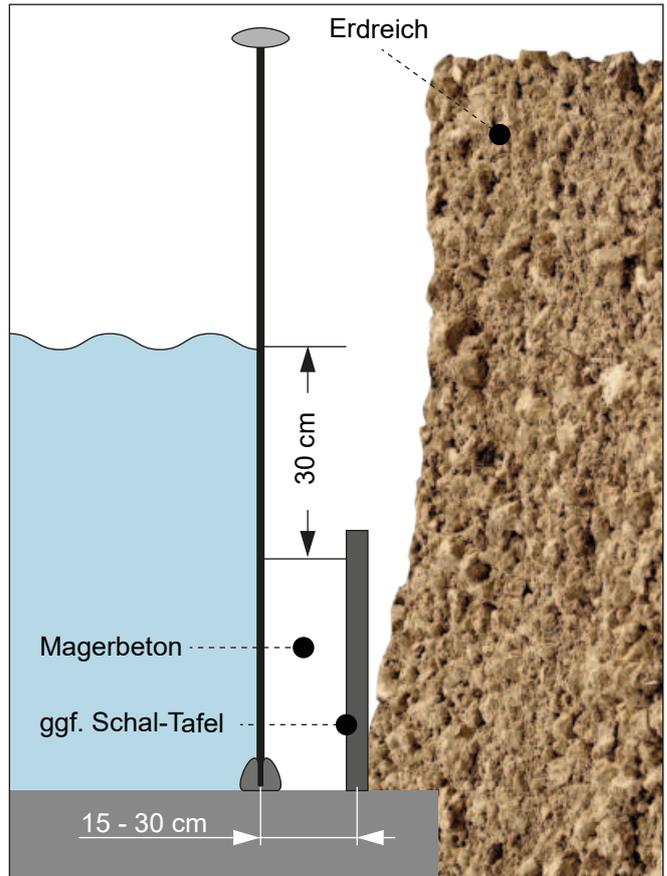


Abb. 63

5. Magerbetonhinterfüllung bei eingebauten/teilweise eingebauten Achtform-Becken

Füllen Sie das aufgebaute, fertig installierte Becken mit Wasser (Anfangshöhe bei 1,50 m tiefen Becken ca. 60 cm). Becken mit 1,20 m bzw. 1,35 m können komplett befüllt werden.

Vor der Hinterfüllung Baufolie und Styroporplatten (Stärke 15 – 25 mm) zum Schutz der Stahlwandaußenseite an den Rundungen im Erdreich anbringen.

Beckenwand in mehreren Schichten (je max. 50 cm) mit Magerbeton C8/10 (oder Mischungsverhältnis ca. 1:10 in Abhängigkeit der Kieskörnung) erdfeucht hinterfüllen. Dabei sollte die untere Schicht jeweils schon abgebunden haben, bevor die nächste Schicht eingebracht wird. Mittels Schaltafeln o. ä. können die jeweiligen Magerbetonschichten seitlich abgegrenzt werden. Nach Abbinden werden die Schaltafeln dann nach oben gesetzt, um die nächste Schicht maßlich abzustellen. (s. Abb. 63).

Der Beton darf nicht zu nass sein und auch nicht gerüttelt oder gestampft werden.

Die Betonhinterfüllung muss bei gewachsenen Böden (z.B. bindiger Lehm) mindestens 15 cm stark sein. Bei nachdrückenden Böden empfehlen wir eine Hinterfüllung von ca. 30 cm.



Beim Hinterfüllen muss der Wasserspiegel immer ca. 30 cm höher stehen als die äußere Betonanschüttung.

Beim Hinterfüllen des Schwimmbeckens mit Beton ist darauf zu achten, dass sich die Beckenwand durch den Druck des Betons nicht verformt.

Ebenso ist ein zu großer Druck des Betons auf den Einbauskimmer zu vermeiden, da dies u.a. zur Deformation und späterem Verkleben der Skimmerklappe führen kann. Es empfiehlt sich, um den Skimmer herum Styropor o.ä. anzubringen, um den Betondruck an dieser Stelle abzufangen. Auch ist eine Beschädigung der Stahlwand jeder Art zu vermeiden, da dies zum späteren Korrodieren der Stahlwand und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen kann. Sollten Kratzer o.a. Beschädigungen an der Stahlwand auftreten, sind diese unverzüglich mit Rostschutzmitteln zu behandeln.

6. Sonstiges

6.1 Wasserstand und Skimmerklappe

Der Wasserstand des Pools muss sich nach der Skimmeröffnung richten. Optimal ist Mitte bis 2/3 der Skimmeröffnung (s. Abb. 64). Ein zu niedrigerer Wasserstand muss in jedem Fall verhindert werden, da dies zu Beschädigungen an der Pumpe führen kann. Auch muss stets die freie Beweglichkeit der Skimmerklappe sowie der korrekte Sitz des Skimmerkorbs gewährleistet sein, beides kann den Wasserfluss sonst behindern.

Die Absaugplatte darf nur während des Bodenabsaugens und unter Verwendung des Bodenreinigerschlauches aufgesetzt sein.

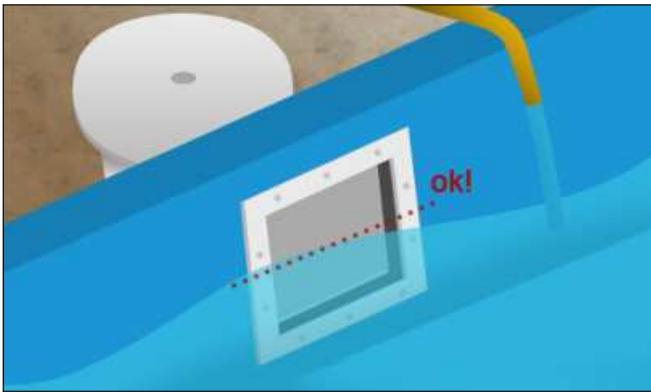


Abb. 64

6.2 Pool-Einstiegsleiter

Jedes Schwimmbecken benötigt eine passende Einstiegsmöglichkeit, welche durch eine Poolleiter gegeben ist. Dabei unterscheiden sich die Leitern von Tiefbecken (teilweise/komplett versenkt) gegenüber denen von Hochbecken (teilweise/komplett freistehend) wie folgt:

6.2.1 Hochbecken-Leiter

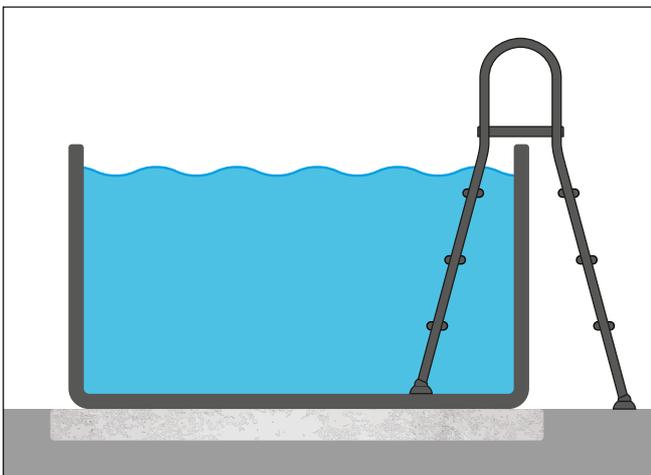


Abb. 65

Bei frei aufgestellten oder teilweise eingelassenen Pools empfehlen wir eine Hochbeckenleiter. Diese kann ggf. (bei teilweise eingebauten Pools) durch Kürzen der beiden äußeren Holme, mittels einer sauberen Eisensäge o.ä., der Einbausituation angepasst werden. Die Schnittkanten sollten anschließend gesäubert und entgratet werden. Die verstellbaren Fußsteller werden anschließend auf die Leiterholme geschoben.

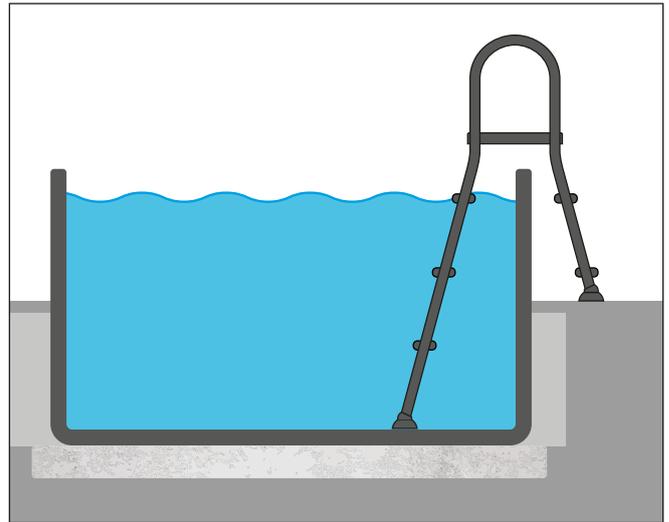


Abb. 66

6.2.2 Tiefbecken-Leiter

Bei einer Tiefbecken-Edelstahlleiter gibt es zwei Befestigungsmöglichkeiten; unseren Sets liegen unterschiedliche Leitern bei; bitte beachten Sie hierzu die jeweilige Set-Beschreibung.

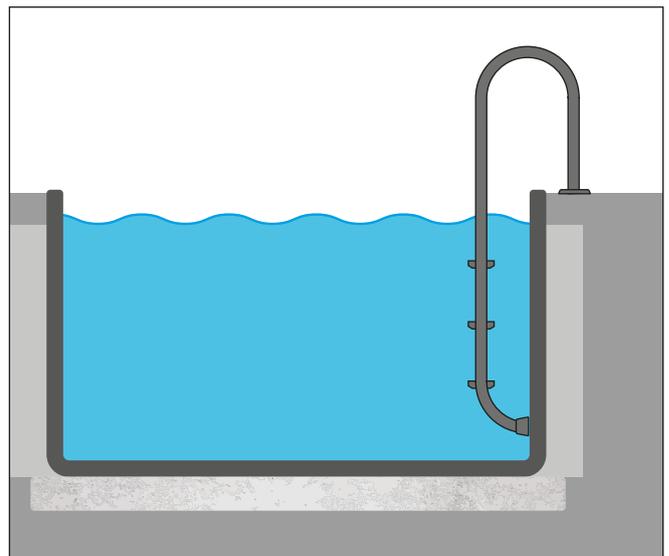


Abb. 67

Kunststoff-Einbauhülsen: Die Leiter muss hier zuerst zusammengebaut werden. Dann werden die Einbauhülsen über die Leiterholme geschoben und die Leiter am gewünschten Standort so platziert, dass die Leiterpuffer an der Folie anliegen. Anschließend werden die Einbauhülsen einzementiert (bzgl. der Höhe der Einbauhülsen an etwaige Beckenumrandungen denken!).

Leitersteckflansche: Hier genügt es, am gewünschten Leiterstandort eine Fläche von ca. 100 × 50 cm um die geplanten Befestigungsstelle zu betonieren. Bitte beachten sie die Leiterausladung, je nach Leitertyp. Auf den Beton werden später die Umgebungsplatten mittels Mörtel befestigt und hierauf wiederum die Leitersteckflansche aufgeschraubt. Dann kann die Leiter zusammengebaut und über die Steckflansche geschoben werden.

Bitte beachten Sie die beiliegende Montageanleitung der jeweiligen Leiter.



Wichtig! Zur Montage der Pooleiter sollte unbedingt auf sauberes Werkzeug geachtet werden!

Die meisten Leiterholme sowie Stufen der Poolleitern sind aus Edelstahl, welcher aufgrund von bspw. Kontaktkorrosion (durch Kontakt mit sog. „unedlen Metallen“/Werkzeug) durchaus rosten kann. Achten Sie deshalb bei der Arbeit mit („nichtrostendem“) Edelstahl darauf, das richtige Werkzeug zu benutzen. Bitte greifen Sie nicht auf Werkzeuge zurück, welche bereits Korrosion durch Flugrost o. ä. aufweisen oder welches zur Montage von Bauteilen mit „normalem“ Stahl benutzt wurde. Es empfiehlt sich somit jeweils für Arbeiten mit Edelstahl und für Arbeiten mit anderen Metallen separates Werkzeug zu benutzen.

6.3 Reparatur der Schwimmbad-Folie

Beschädigungen der Schwimmbeckeninnenhülle können mit einem Reparaturset ohne Schwierigkeiten behoben werden.

Hierzu finden Sie unter: www.poolsana.de/blog nützliche Tipps zur fachgerechten Montage der Poolfolie sowie eine Videoanleitung zur Reparatur bei Undichtigkeit.

6.4 Pflege und Wartung

Für jederzeit sauberes, klares Wasser sorgt die Kombination zwischen mechanischer Wasseraufbereitung und chemischer Wasserpflege.

Mechanische Wasseraufbereitung:

Absaugung von kleineren Schmutzteilen an der Oberfläche (z.B. Blütenstaub, Gras, Haare) durch Skimmer und Filteranlage. Grobe Verunreinigungen (Laub, Insekten) mit einem Kescher und/oder Bodenreiniger entfernen.

Chemische Wasserpflege:

Die manuelle Bodenreinigung (Absaugen) setzt voraus, dass eine Filteranlage sowie ein Skimmer/Oberflächenabsauger vorhanden sind. Vor der manuellen Reinigung sollte die Sandfilteranlage zuerst richtig rück- und nachgespült werden.

Bodensaugen manuell:

Im Lieferumfang des Skimmers ist meist eine sog. „Saugplatte“ enthalten, welche neben einer Reinigungsbürste (Saugbürste) ggf. inkl. Telestange sowie einem Saugschlauch (Verbindung von Bürste zur Saugplatte), ebenfalls benötigt wird. Zum Absaugen des groben Schmutzes wird der Saugschlauch auf die Tülle der Saugplatte gesteckt und die Platte auf den Siebkorb des Skimmers platziert. Anschließend wird der Schlauch und die Telestange an den Bodenabsauger angeschlossen, das Ventil Ihrer Sandfilteranlage für die Bodenreinigung auf die Position „Filtern“ gestellt und die Reinigung kann beginnen.

Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch vollständig mit Wasser gefüllt ist, damit die Poolpumpe keine Luft anzieht!



Profi-Tipp zum Entlüften des Saugschlauchs:

Um den Saugschlauch für die manuelle Reinigung komplett zu entlüften, kann dieser bei laufender Filteranlage kurz an die Einströmdüse gehalten werden. Die Wasserbewegung drückt die gesamte Luft aus dem Schlauch heraus; wenn keine Luftblasen mehr aus dem anderen Ende des Schlauchs bzw. der Saugbürste aufsteigen, ist dieser komplett entlüftet und die Filteranlage kann ausgeschaltet werden.

Montieren Sie die Saugplatte am Skimmer, stecken Sie den Schlauch auf die Saugplatte und schalten Sie den Sandfilter wieder ein. Sollte dennoch Luft in die Sandfilteranlage gelangen, müssen Sie die Poolpumpe ausschalten und den Sauger erneut entlüften – die Filteranlage entlüftet sich in der Regel selbstständig. Zum Absaugen fahren Sie nun langsam und gleichmäßig (zu schnelles Fahren kann den Schmutz aufwirbeln) den Beckenboden mit Ihrer Bürste ab. Bei Sandfilteranlagen ohne Vorfilter ist ein Skimmer mit Siebkorb Voraussetzung!

Wenn die Filterleistung nachlässt, kann das folgende Ursachen haben:

- 1) Filtersand verschmutzt → Filter rücksäulen
- 2) Pumpe saugt Luft (Luftblasen an Einströmseite) → Schläuche defekt, Schellen prüfen
- 3) Skimmer bekommt zu wenig Wasser → Wasserstand prüfen und ggf. erhöhen
- 4) Skimmerkorb verschmutzt → Reinigung durchführen
- 5) Vorfilterkorb der Filterpumpe verschmutzt → Reinigung durchführen

(Bitte halten Sie sich dabei an unsere jeweilige Empfehlung zur Problemlösung).

Auch zur manuellen Poolreinigung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.poolsana.de/blog viele nützliche Tipps zur Poolpflege sowie Checklisten bspw. zur Pool-Inbetriebnahme oder Pool-Überwinterung

In unserem Online-Shop finden Sie hierzu eine komplette Wasserpflegeserie mit hervorragend geeigneten, gesundheitsverträglichen Produkten. Unser Blog – www.poolsana.de/blog bietet Ihnen viele interessante und aktuelle Beiträge und Tipps und Tricks zur Pool-Wasserpflege. Hier finden Sie auch unseren ausführlichen Wasserpflegeplan.

6.5 Überwinterung

Alle eingebaute Becken müssen im Winter teilweise wassergefüllt bleiben, um den Außendruck auszugleichen.

Zunächst sollte der pH-Wert auf 7,0 eingestellt und evtl. vorhandene Wassertrübungen oder Veralgungen mit einer Schock-Chlorung beseitigt werden.

Anschließend muss der Wasserspiegel ca. 10 cm unter die Einströmdüsen abgesenkt sowie die Leitungen und die Filteranlage (Wasser und Quarzsand) entleert werden. Die Einströmdüsen können mittels Winterstopfen verschlossen werden.

Befinden sich Einbau-Scheinwerfer im Becken, sollte der Wasserstand entweder darunter oder darüber sein.

Nach dem Absenken ein Winterschutzmittel in das Wasser geben. Um den Eisdruck auf die Beckenwände zu verhindern, empfiehlt sich die Einbringung von Eisdruckpolstern.

Auf unserer Seite www.poolsana.de finden Sie hierzu unter den Rubriken Checklisten und Blog auch weiterführende Informationen und Erläuterungen, die zusätzlich in Form einer To-do-Liste kostenlos heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

6.6 Sicherheitshinweise



Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder in der Nähe des Schwimmbeckens spielen lassen; über mögliche Gefahren aufklären. Kinder, wenn erforderlich, das Schwimmen beibringen. Becken abdecken, wenn es nicht benutzt wird. Nach dem Essen oder einem Sonnenbad sehr langsam ins Wasser gehen. Gefahr eines Kreislaufversagens oder Herzstillstandes!



Soforthilfe bei einem Badeunfall:
Verunglückte Personen sofort bergen. Puls- und Atemkontrolle durchführen. Falls erforderlich sofortige Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage. Rettungsdienst alarmieren.

Sicherheitstechnische Anweisungen:

Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig vor Nutzung des Schwimmbades und fragen Sie, wenn etwas unverständlich ist. Halten Sie sich an die Empfehlungen. Sie dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Poolnutzer. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf, damit Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nutzen können.

Eines vorweg: Im Folgenden werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - typische Risiken der Poolnutzung beschrieben. Nicht erfasst sind sämtliche Gefährdungen in jedem denkbaren Einzelfall. Daher: Lassen Sie bei allen Aktivitäten am und im Pool Ihren gesunden Menschenverstand walten.

Sicherheit von Nichtschwimmern:

Stellen Sie jederzeit sicher, dass Nichtschwimmer und Nutzer, die nur geringe Schwimmfähigkeiten haben – insbesondere kleine Kinder – von einer Person beaufsichtigt werden, die im Notfall retten und Hilfe holen kann.

Um Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden: Bestimmen Sie eine zur Hilfe befähigte Person, die das Becken bei Nutzung ständig überwacht.

Nichtschwimmer und Personen mit geringen Schwimmfähigkeiten sollten bei Nutzung des Pools persönliche Schutzausrüstung (Schwimmflügel etc.) tragen.

Bitte entfernen Sie Spielsachen aus dem Pool und der Pool-Nähe, wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird. So verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherer Zugang zum Pool:

Wenn Ihre Zugangseinrichtung (Leiter) nicht hochgezogen oder – geklappt werden kann, und um zu verhindern,

dass sich Kinder unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen und ertrinken, empfehlen wir Ihnen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Sicherheitsvorrichtung zu sichern.

Sicherheitsvorrichtungen:

Sicherheitsvorrichtungen können nicht nur den unerwarteten Zugang von Kindern zum Pool vermeiden und damit das Ertrinken verhindern. Sie schützen auch generell vor unberechtigtem Zugang zum Schwimmbecken. Daher empfehlen wir Ihnen, nicht auf Sicherheitszubehör zu verzichten. Das kann je nach individuellen Gegebenheiten beispielsweise ein Zaun, eine Abdeckungen mit speziellem Unfallschutz, eine Überdachung oder eine Alarmanlage sein. Gerne informieren wir Sie über zusätzliche Schutzangebote für Ihren Pool.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, die Türen und Fenster Ihres Hauses sowie den Grundstückszugang zu sichern, um unberechtigten Zugang zum Schwimmbecken zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Schutzzubehör kann einen Pool sicherer machen, ersetzt aber niemals die dauerhafte Beaufsichtigung von Kindern durch einen Erwachsenen, der im Notfall helfen kann.

Sicherheitsausrüstung:

Wir empfehlen Ihnen, Rettungs-ausrüstung (zum Beispiel einen Rettungsring) in der Nähe des Schwimmbeckens aufzubewahren.

Stellen Sie sicher, dass ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern in der Nähe des Schwimmbeckens sind, so dass im Notfall schnell Hilfe geholt werden kann

Sichere Nutzung des Schwimmbeckens:

Ermuntern Sie alle Poolnutzer – insbesondere Kinder – schwimmen zu lernen.

Erlernen Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und frischen Sie das Erlernte regelmäßig auf. Das kann im Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.

Erklären Sie allen Beckennutzer – einschließlich Kindern – vor Nutzung des Pools, was in einem Notfall zu tun ist.

Springen Sie niemals in flaches Wasser. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Nutzen Sie das Becken nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen, die die Fähigkeit zur sicheren Poolnutzung beeinträchtigen können.

Sofern Ihr Pool mit einer Abdeckung ausgestattet ist: Stellen Sie vor Nutzung des Schwimmbeckens sicher, dass die Abdeckung vollständig aufgefahen ist bzw. vollständig von der Wasseroberfläche entfernt ist.

Um die Poolnutzer vor durch Wasser verbreitete Krankheiten zu schützen, ist darauf zu achten, dass das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Ziehen Sie hierzu die Richtlinien und Angaben zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung zu Rate.

Bewahren Sie Chemikalien und Wasserpflegemittel (zum Beispiel Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Abnehmbare Leitern müssen auf einer waagerechten Fläche aufgestellt werden.

Bringen Sie die folgenden Sicherheitszeichen an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 Metern in der Nähe des Schwimmbeckens an



POOLSANA

Pool & Sauna Discount seit 2005

**Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit Ihrem Swimmingpool!**



PoolSana GmbH & Co. KG
Vershofenstraße 10
90431 Nürnberg

www.poolsana.de
info@poolsana.de